

BlueWave® 200 Version 3.1

UV-Lichtaushärtungs-Punktstrahlersystem
Bedienungsanleitung





Über Dymax

UV-/Lichthärtende Klebstoffe Systeme für die Lichtaushärtung, Flüssigkeitsdosierung und Verpackung von Flüssigkeiten

Dymax stellt industrielle und lichthärtende Klebstoffe, Epoxidharze, Cyanacrylat sowie aktivatorhärtende Klebstoffe her. Weiterhin bieten wir ein vollständiges Portfolio manueller und automatischer Flüssigkeits-Dosiersysteme und Lichthärtungssysteme an. Unsere Lichthärtungssysteme verfügen über LED-Lichtquellen und sind als Punktstrahler, Flächenstrahler oder Förderbandsysteme ausgeführt, die auf Kompatibilität mit Dymax-Klebstoffen und hohe Leistung ausgelegt sind.

Dymax-Klebstoffe und Lichthärtungssysteme optimieren die Geschwindigkeit der automatischen Fertigung, ermöglichen Inline-Inspektionen und erhöhen den Durchsatz. Die Ausführung unserer Anlagen ermöglicht die Konfiguration als Einzelgerät oder Integration in Ihre bestehende Fertigungslinie.

Bitte beachten Sie, dass die meisten Dosier- und Härtungsanwendungen Einzelfälle sind. Dymax kann die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung nicht garantieren. Die für das Produkt sowie dessen Verwendung geltende Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dymax enthaltenen Gewährleistungsbedingungen. Dymax empfiehlt, dass jede geplante Anwendung durch den Anwender geprüft wird, um sicherzustellen, dass die gewünschten Leistungskriterien erfüllt werden. Dymax ist gerne bereit, Anwender durch befristete Miet- und Leasingprogramme für Ausrüstung bei der Leistungsprüfung und Evaluierung zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Einführung	4
Hilfequellen.....	5
Sicherheit	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Besondere Sicherheitshinweise	5
Sicherheitshinweise für das Dymax-UV-Lichtaushärtungssystem.....	6
Überblick über das Produkt	8
Beschreibung der <i>BlueWave 200</i>	8
Auspacken der <i>BlueWave 200</i>	9
Auspacken und Prüfen der Lieferung.....	9
Im Lieferumfang des Punkstrahlers <i>BlueWave 200</i> enthaltene Teile	9
Einrichten der <i>BlueWave 200</i>	9
Kennenlernen der Bedienelemente	12
Einschalten der <i>BlueWave 200</i>	12
Einstellen einer Betriebsart	15
Einführung in Betriebsarten	15
Auswählen einer Betriebsart.....	16
Nutzung in der manuellen Betriebsart	19
Beschreibung der manuellen Betriebsart.....	19
Vorgehensweise	19
Nutzung in der Timer-Betriebsart	20
Beschreibung der Timer-Betriebsart	20
Verfahren zum Einstellen des Zeitgebers	20
Nutzung in der SPS-Betriebsart	21
Beschreibung der SPS-Betriebsart.....	21
Startbild für SPS-Betriebsart	22
Verwenden des SPS-Schalters	22
Verdrahten der SPS-Schnittstelle	25
SPS-Frontblenden-Notschalter.....	28
Fehlerbehebung der SPS-Schnittstelle	28
Einstellen der Intensität	29
Einrichten des Aushärtungs-prozesses	29
Methoden	29
Aufrechterhalten der Prozessregelung.....	30
Warten der <i>BlueWave 200</i>	30
Leuchtmittelaustauschwarnung.....	30
Leuchtmittelaustauschvorgang.....	30
Lichtleiter.....	32

Geblüsefilter	32
Austausch von Sicherungen	32
Lösen von Problemen.....	33
Fehlerbehebung	33
Häufig gestellte Fragen.....	34
Diagnoseanzeige	35
Ersatzteile und Zubehör	36
Ersatzteile	36
Optionen/Zubehör	36
Technische Daten	37
Spektrale Ausgangsleistung der Lampe	38
Begriffsdefinition	41
Garantie	42
Ersatzleuchtmittelgarantie	42
Index	42

Einführung

In dieser Bedienungsanleitung wird erläutert, wie das Lichtaushärtungs-Punktstrahlersystem BlueWave® 200 V3.1 sicher und effizient zusammengebaut, verwendet und gewartet wird. Dymax hat diese Bedienungsanleitung für erfahrene Verfahrenstechniker, Techniker und Fertigungsmitarbeiter verfasst. Wenn Ihnen UV-Lichtaushärtungsgeräte neu sind und Sie die Anweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich mit Ihren Fragen vor Verwendung des Geräts an die Dymax-Anwendungstechnik.

Hilfequellen

Die Teams der Dymax-Kundenbetreuung und Anwendungstechnik in Deutschland sind von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr MEZ per Telefon und E-Mail erreichbar. Darüber hinaus können Sie sich auch über die E-Mail-Adresse info_de@dymax.com an Dymax Europe GmbH wenden. Unsere weltweiten Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

Für die problemlose Nutzung unserer Produkte stehen Ihnen folgende zusätzliche Quellen zur Verfügung:

- Detaillierte Produktinformationen unter www.dymax.com
- Produktdatenblätter (PDS) für Dymax-Klebstoffe auf unserer Website
- Materialsicherheitsdatenblätter (SDS) im Lieferumfang von Dymax-Klebstoffen

Sicherheit



WARNUNG! Wenn Sie dieses UV-Lichtaushärtungssystem benutzen, ohne die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden zu haben, setzen Sie sich möglicherweise Verletzungsgefahren durch UV-Licht mit hoher Intensität aus. Um die Verletzungsgefahren zu minimieren, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam, bevor Sie den Punktstrahler Dymax BlueWave 200 zusammenbauen und in Betrieb nehmen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Anwender von Dymax-Lichtaushärtungssystemen sollten diese Bedienungsanleitung vor dem Zusammenbauen und Verwenden ihres Systems lesen und verstehen.

Besorgen Sie sich das Materialsicherheitsdatenblatt für jedes Produkt, um sich vor dem Gebrauch über die sichere Handhabung und Verwendung der lichterhärtenden Stoffe zu informieren. Dymax fügt jedem verkauften Klebstoff ein SDS bei. Darüber hinaus können SDS für Flüssigkeiten über unsere Website angefordert werden.

Besondere Sicherheitshinweise

Die BlueWave 200 wurde im Hinblick auf maximale Bediener-sicherheit und minimale UV-Licht-Exposition entwickelt. Für die sichere Verwendung muss die BlueWave 200 unter Beachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung eingerichtet und betrieben werden. Lesen und verstehen Sie bitte auch die Sicherheitshinweise für UV-Lichtaushärtungssysteme.



VORSICHTS- UND WARNHINWEISE! Tragen Sie bei der Arbeit an oder bei der BlueWave 200 stets eine UV-Schutzbrille, um Augenverletzungen durch ultraviolette Strahlung zu vermeiden. Langärmelige Kleidung oder ein Laborkittel sind ebenfalls empfehlenswert, um die Arme zu schützen. UV-Schutzhandschuhe schützen die Hände.



Bei angebrachtem internen Filter gibt die BlueWave 200 UVA- und sichtbares Licht ab. Schauen Sie bei eingeschaltetem Gerät niemals direkt in die Lichtquelle.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanforderungen.



Bei abgenommener Abdeckung besteht das Risiko eines elektrischen Schlags.

Die Abdeckung ist warm, wenn das System in Betrieb ist.


Sicherheitshinweise für das Dymax-UV-Lichtaushärtungssystem

Bediener müssen zur sicheren Verwendung des UV-Lichtaushärtungssystems diese vier Konzepte verstehen: UV-Exposition, heiße Oberflächen, Ozon und helles, sichtbares Licht. Sie werden im Folgenden beschrieben.

UV-Exposition

Standard-Dymax-UV-Lichtaushärtungssysteme und -Leuchtmittel wurden so entwickelt, dass sie hauptsächlich UVA-Licht abgeben (Abbildung 1). UVA-Licht gilt als sicherster der drei UV-Bereiche: UVA, UVB und UVC. Obwohl die OSHA (Occupational Safety & Health Administration) die UV-Licht-Exposition am Arbeitsplatz zurzeit nicht regelt, empfiehlt die American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Grenzwerte (TLVs) für ultraviolettes Licht. Die strengste Interpretation des TLV (im UVA-Bereich) für Augen und Haut von Arbeitskräften ist eine kontinuierliche Exposition von 1 mW/cm² (Intensität). Diese Grenzwerte werden für gewöhnlich nicht überschritten, sofern die Arbeiter nicht ihre bloßen Hände in den Aushärtungsbereich legen. Zum Vergleich des Grenzwerts von 1 mW/cm²: An wolkenlosen Sommertagen in Connecticut, USA, werden regelmäßig 3 mW/cm² UVA-Licht überschritten. Darüber hinaus ist in dieser Strahlung das gefährlichere UVB-Licht (hauptverantwortlich für Sonnenbräune, Sonnenbrand und Hautkrebs) enthalten.

Abbildung 1:
UV-Spektrum

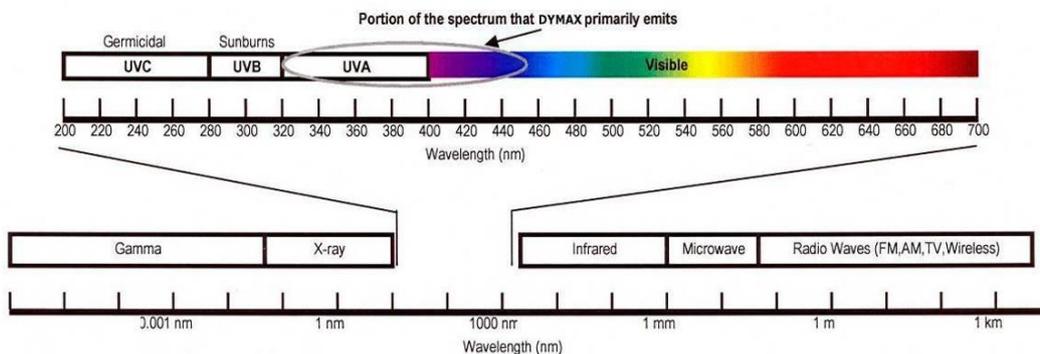

Das menschliche Auge kann „reines“ UV-Licht nicht erkennen. Es erkennt nur sichtbares Licht. UV-Streulicht sollte mithilfe eines Radiometers gemessen werden, um die Sicherheit eines UV-Lichtaushärtungsprozesses zu bestätigen. Eine Arbeitsstation, bei der der Bediener kontinuierlich mehr als 1 mW/cm² UVA ausgesetzt ist, sollte umgebaut werden.

Die UV-Lichthärtung von Klebstoffen kann ein richtlinienkonformer, „arbeitnehmerfreundlicher“ Herstellungsprozess sein, sofern die ordnungsgemäße Sicherheitsausrüstung und eine Bedienerschulung eingesetzt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Bediener vor UV-Exposition zu schützen: Abschirmen des Bedieners und/oder Abschirmen der Quelle.

Abschirmen des Bedieners

UV-Licht-undurchlässiger Augenschutz: Ein UV-Licht-undurchlässiger Augenschutz wird für die Arbeit mit UV-Lichtaushärtungssystemen empfohlen. Dymax bietet sowohl klaren als auch getönten UV-Licht-undurchlässigen Augenschutz an.

UV-Licht-undurchlässiger Hautschutz: Wenn die Möglichkeit einer UV-Exposition der Haut besteht, sollten lichtundurchlässige, UV-undurchlässige Kleidung, Handschuhe und ein Vollgesichtsschutz getragen werden.

Abschirmen der Strahlungsquelle

Jedes Substrat, das UV-Licht blockiert, kann als Abschirmung verwendet werden, um Arbeiter vor UV-Streulicht zu schützen. Die folgenden Materialien können verwendet werden, um einfache Abschirmstrukturen oder blinde Ecken zu erstellen:

Metall: Aluminium, Stahl, Edelstahl, usw. Blech sollte schwarz oder schwarz eloxiert beschichtet sein, um die Reflexion von UV- und sichtbarem Licht in Richtung der Bediener zu minimieren.

Starre Kunststofffolien: Transparente oder transluzente/UV-undurchlässige Kunststoffe (normalerweise Polycarbonat oder Acryl) werden häufig zum Herstellen einer Abschirmung verwendet, wenn ebenfalls eine gewisse Transparenz erwünscht ist. Diese starren Kunststofffolien sind klar oder getönt.

Flexible Folie: UV-undurchlässige, flexible Urethanfolien können zum schnellen Herstellen einer Abschirmung der Arbeitsstation verwendet werden. Diese UV-undurchlässige, biegsame Urethanfolie ist bei Dymax erhältlich. Wenden Sie sich für nähere Informationen an uns.

Erhitzte Oberflächen

Die Temperatur von Oberflächen, die Aushärtungslampen mit hoher Intensität ausgesetzt sind, erhöht sich. Intensität, Abstand, Expositionszeit, Kühlgebläse und die Art/Farbe der Oberfläche können die tatsächliche Oberflächentemperatur beeinflussen. In einigen Fällen können exponierte Oberflächen Temperaturen erreichen, die eine Verbrennung verursachen oder ein Substrat beschädigen können. In diesen Fällen muss dafür gesorgt werden, eine moderatere Oberflächentemperatur zu erreichen oder geeigneten Schutz und entsprechende Schulung für die Bediener zu gewährleisten.

Ozon

Standard-Dymax-Leuchtmittel (Typ UVA) generieren eine unbedeutende Menge UVC und daher auch kein Ozon. Einige UV-Lichtaushärtungssysteme, die zum Beispiel für die Druckfarbentrocknung durch UV-Licht verwendet werden, geben hauptsächlich „kurzwellige“ (UVB und UVC) Energie ab. Bei UVC-Licht-Exposition (insbesondere <240 nm) werden Sauerstoffmoleküle (O₂) in Sauerstoffatome (O) aufgespalten und verbinden sich mit O₂ zu Ozon (O₃). Der aktuell von ACGIH, NIOSH und OSHA empfohlene Langzeit-Ozongrenzwert liegt bei 0,1 ppm (0,2 mg/m³).

Helles, sichtbares Licht

Das helle, sichtbare Licht, das von einigen UV-Lichtaushärtungssystemen abgegeben wird, kann für einige Arbeiter störend sein und die Augen ermüden. In diesem Fall kann ein getönter Augenschutz und/oder eine lichtundurchlässige/getönte Abschirmung verwendet werden.

Zusammenfassung

UV-Lichtquellen können „arbeiterfreundlicher“ sein als viele andere allgemein akzeptierte Industrieprozesse, sofern mögliche Probleme beachtet werden. Wenden Sie sich an Ihren Dymax-Vertreter, um Informationen über die ordnungsgemäße Nutzung von Dymax-UV-Lichtaushärtungssystemen zu erhalten.

Überblick über das Produkt

Beschreibung der BlueWave 200

Die BlueWave 200 ist ein hochintensiver UV-Punktstrahler für die Aushärtung von Klebstoffen, Beschichtungen und Verkapselungsmaterialien. Der Lichtleiter kann zwecks Mobilität von Hand gehalten werden oder an Montagegeräten oder Arbeitsstationen festgeklemmt werden, um wiederholende Tätigkeiten durchzuführen.

Das System besteht aus einem eloxierten Aluminiumgehäuse mit einem Netzteil, einem Schaltungsschutz, einer Leuchtmittel/Reflektor-Baugruppe, einem internem Lichtfilter für erhöhte Lichtleiter-Lebensdauer, einem thermostatgesteuertem Kühlgebläse und einer LCD-Anzeige. Der Verschluss kann durch externe Signale in der SPS-Betriebsart, mit einem Fußschalter oder durch Tastendruck in der manuellen Betriebsart oder durch einen integrierten Zeitgeber gesteuert werden, der in der Timer-Betriebsart durch Fußschalter oder Tastendruck ausgelöst wird.

Das Netzteil arbeitet mit Leitungsspannungen zwischen 100 und 240 VAC und Frequenzen zwischen 50 und 60 Hz. Es verfügt über eine automatische Bereichseinstellung und wurde speziell zum Liefern der richtigen Spannung für die 200-Watt-Lampe entwickelt.

Ein Kühlgebläse mit einem Regelkreis hält das Leuchtmittelgehäuse und interne Komponenten des Netzteils auf der optimalen Betriebstemperatur. Das Kühlgebläse darf nicht abgedeckt oder anderweitig blockiert werden. Für den idealen Betrieb dieses Geräts sind für die ordnungsgemäße Lüftung mindestens 305 mm (12") Abstand hinter dem System erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse am Einlass keine Abluft anderer Geräte anzieht.

Die UV-Quelle ist eine Metallhalogen-Bogenlampe mit mittlerem Druck und 200 Watt in einem Reflektor. Sie ist auf eine optimale Lichtabgabe ausgelegt. Die BlueWave 200 ist auf kontinuierlichen Betrieb ausgelegt. Die Leuchtmittel aller UV-Punktstrahler mit hoher Intensität verschlechtern sich durch lange Nutzungsdauer. Daher verringert sich bei älteren Leuchtmitteln die Intensität. Mithilfe der Intensitätssteuerfunktion des Systems können Benutzer diese Abweichung verhindern, indem sie die Intensität manuell erhöhen, um dieser Verschlechterung eine Verschiebung entgegenzusetzen. Während des Betriebs kann ein Benutzer die Ausgangsintensität mithilfe eines Werkzeugs oder eines abnehmbaren Reglerknopfs einstellen. Wenn die Lampe durch einen vorübergehenden Stromausfall erlischt, muss die *BlueWave 200* ausgeschaltet werden. Nach dem Abkühlen kann sie wieder eingeschaltet und die Lampe wieder entzündet werden. Die LCD-Anzeige gibt an, wenn das Leuchtmittel ausgetauscht werden muss.

Überhitzungsschutzsensor sorgt für die interne Temperaturregelung der BlueWave 200. Ein Abdeckungsschalter und ein Lichtleiterstatusschalter erhöhen die Sicherheit des Geräts. Wenn diese Sensoren den beabsichtigten Betrieb des Systems verhindern, erscheinen entsprechende Warnungen auf der LCD-Anzeige.

Wenn die *BlueWave 200* in der SPS-Betriebsart läuft, zeigt die LCD-Anzeige den Status der Signale an, die BlueWave 200 steuern, um die Einrichtung und die Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs des Systems zu erleichtern.

Auspacken der BlueWave 200

Auspacken und Prüfen der Lieferung

Überprüfen Sie die Kartons nach dem Eintreffen der BlueWave 200 auf Schäden, und benachrichtigen Sie das Transportunternehmen im Schadensfall unverzüglich.


Öffnen Sie den Karton, und prüfen Sie den Inhalt auf Schäden. Falls Teile beschädigt sind, benachrichtigen Sie das Transportunternehmen und reichen Sie eine Beanstandung für die beschädigten Teile ein. Wenden Sie sich an Dymax, damit wir sofort neue Teile an Sie verschicken können.

Überprüfen Sie, ob die gelieferten Teile mit den nachfolgend aufgeführten Teilen übereinstimmen. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Dymax, um das Problem beheben zu lassen.

HINWEIS: Lampen werden mit angebrachtem Leuchtmittel und angebrachtem Reflektor verschickt.

Abbildung 2:

Komponenten der BlueWave 200 V3.1

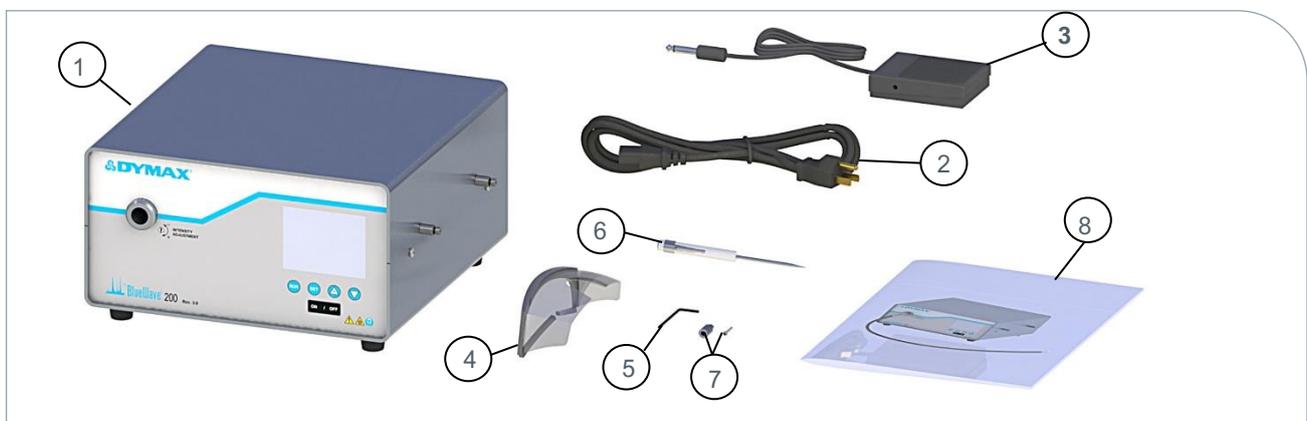

Im Lieferumfang des Punkstrahlers BlueWave 200 enthaltene Teile

- Punktstrahler BlueWave 200 V3.1 (1)
- Netzkabel (2)

41013 – Kein Netzkabel (HINWEIS: Für Kunden aus Europa wird ein geeignetes Netzkabel beigelegt)

- Fußschalter (3)
- Schutzbrille (4)
- Inbusschlüssel (5)
- Schraubendreher (6)
- Intensitätseinstellknopf und Schraube (7)
- Bedienungsanleitung für BlueWave 200 (8)


Einrichten der *BlueWave 200*

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine optimierte Leistung sicherzustellen, muss die BlueWave 200 auf einer horizontalen, festen Oberfläche und in einem Bereich mit uneingeschränktem Luftstrom, wie einem offenen Regal aufgestellt

werden. Eine Überhitzung des Geräts kann zu einer beschleunigten Lampenabnahme oder zu einem vollständigen Leistungsverlust der Lampe, bis hin zur Zerstörung des Zündnetzteils führen.

Die optimale Kühlung wird durch einen Freiraum von mindestens 30 cm an der Oberseite, den Seiten und der Rückseite des Geräts gewährleistet. An einem Ort, an dem kein heißer oder kalter Luftstrom von anderen Geräten oder Lüftungsöffnungen auftritt, wird eine optimale Betriebsumgebung gewährleistet. Das Gerät verfügt über ein Einlass- und ein Auslassgebläse - Positionieren Sie das Gerät so, dass die erwärmte Luft aus dem Auslassventil nicht in den Luftansaugventilator zurückgeführt wird.

Abbildung 3:
Anforderungen an den Aufstellort

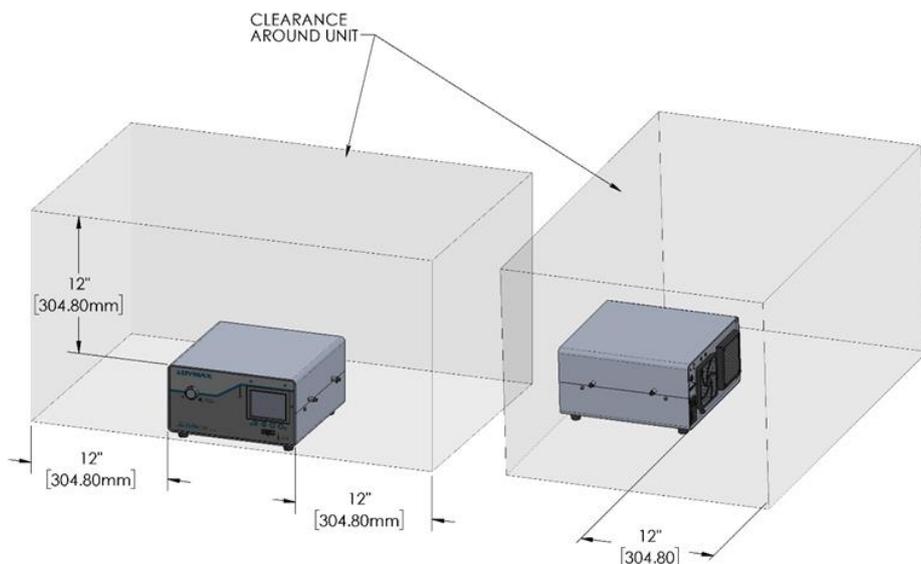

Bei der Positionierung der BlueWave 200 Einheiten ist nicht nur die Bereitstellung eines ausreichenden Luftspaltes von Bedeutung. Sie müssen auch sicherstellen, dass der heiße Auslass einer BlueWave-Einheit nicht in den Einlass einer nahegelegenen Einheit einströmt. In ähnlicher Weise könnte jedes andere Gerät, das heiße Abluft abgibt, die Ansaugluft der BlueWave 200 beeinflussen. Die Einheiten müssen Zugang zu nicht erwärmter Luft in Raumtemperatur haben, und selbst wenn die räumlichen Voraussetzungen erfüllt sind, darf es sich nicht um eine geschlossene oder versiegelte Kammer handeln. Wenn mehrere BlueWave 200 nebeneinander aufgestellt werden sollen, muss ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten werden.

Damit das Verschlussystem der BlueWave 200 ordnungsgemäß funktioniert, kann das Gerät nur horizontal und keinesfalls vertikal oder schräg installiert werden. Die Lüftungfilter müssen ersetzt werden, wenn die Lampe alle 2.000 Stunden ausgetauscht wird. In schmutzigen Umgebungen müssen die Filter gegebenenfalls wöchentlich entfernt und vor dem 2.000-Stunden-Austausch der Glühlampe gereinigt werden. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei der Beurteilung der Umgebung oder beim Einrichten Ihrer Ausrüstung benötigen, wenden Sie sich an das Dymax Application Engineering Team.

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse an der Rückseite der *BlueWave 200 an*. Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Wandsteckdose an.
2. Wenn Sie einen Fußschalter verwenden, schließen Sie den Fußschalter an den Fußschalteranschluss (Abbildung 4) an der Rückseite der *BlueWave 200 an*. Auf der Rückseite der *BlueWave 200* ist ebenfalls ein Massebolzen vorhanden, falls zusätzliche Erdung gewünscht ist.
3. Nehmen Sie die Schutzabdeckung des Lichtleiteranschlusses der *BlueWave 200* ab (Abbildung 4).

HINWEIS: Am Lichtleiteranschluss muss immer entweder ein Lichtleiter oder eine Schutzkappe angebracht sein. Wenn der Verschluss aktiviert wird, kann ansonsten UV-Licht austreten.

Abbildung 4:
Kabelanschlüsse, BlueWave 200 V3.1, Rückseite



Abbildung 4a:
Lichtleiteranschluss, Schutzkappe abgenommen



4. Entfernen Sie die Schutzkappen vom Lichtleiter. Führen Sie eine Sichtprüfung der beiden Enden des Lichtleiters durch, um sich zu vergewissern, dass keine Fremdstoffe vorhanden sind. Die Enden eines flüssigkeitsgefüllten Dymax-Lichtleiters können nach Bedarf mit Isopropylalkohol gereinigt werden, um Fremdstoffe und Ablagerungen durch Gasentwicklung zu entfernen.
5. Stecken Sie das breite Ende des Lichtleiters in den Lichtleiteranschluss, sodass er einrastet (Abbildung 5). Wenn der Lichtleiter ordnungsgemäß angebracht ist, erleuchtet ein Lichtleiter-angeschlossen-Symbol und die *BlueWave 200* wird eingeschaltet.

WARNUNG! Stecken Sie den Lichtleiter in einen Halter, bevor Sie das Licht einschalten, und nehmen Sie ihn nur aus dem Halter, nachdem das Licht ausgeschaltet wurde, um die Möglichkeit einer Lichtexposition zu vermeiden. Ziehen Sie die Spanschraube zur Sicherheit leicht an.

6. Befestigen Sie den Lichtleiter durch leichtes Anziehen der Spanschraube am Lichtleiteranschluss (Abbildung 6). Zu diesem Zweck liegt dem System ein Inbusschlüssel bei. Die Spanschraube sollte nur leicht angezogen werden, um Schäden am Lichtleiter zu vermeiden.

WICHTIG: Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Verschlusses zu gewährleisten, vergewissern Sie sich vor dem Anziehen der Spanschraube, dass der Lichtleiter vollständig in den Lichtleiteranschluss eingeschoben ist. Ziehen Sie die Spanschraube leicht an, damit der Lichtleiter während des Betriebs an Ort und Stelle bleibt.

HINWEIS: Mehrfach-Lichtleiter sollten vor dem Anziehen der Spanschraube durch Drehen des Lichtleiters ausbalanciert werden, um die gewünschte UV-Intensität jedes Strangs zu erhalten.

Abbildung 5:
Lichtleiter in Lichtleiteranschluss einstecken




Abbildung 6:
Spanschraube an Lichtleiteranschluss mit Inbusschlüssel leicht anziehen



Kennenlernen der Bedienelemente

Mit 4 einfachen Bedienelementen können Sie alle Funktionen der *BlueWave 200* einstellen (Abbildung 7).

Abbildung 7:
Frontplatten-Bedienelemente

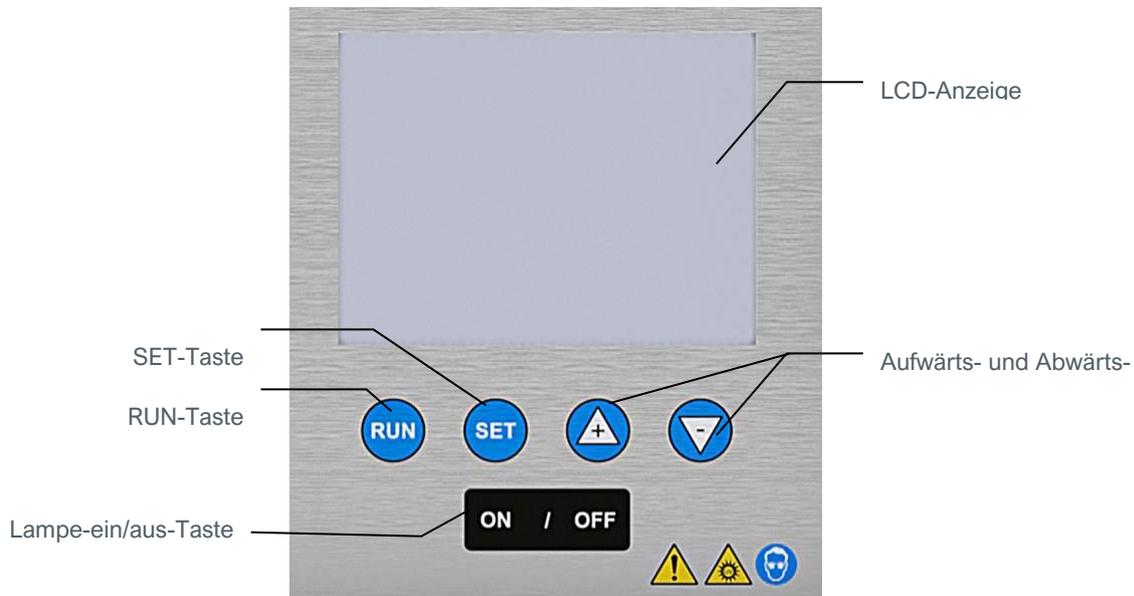

LCD-Anzeige: Zeigt die Betriebsart, Menüs, Einstellungen, Anweisungen und spezielle Meldungen an.

Lampe-ein-Taste: Durch Drücken dieser Taste wird die Lampe einschaltet (außer in der SPS-Betriebsart).

Lampe-aus-Taste: Durch Drücken dieser Taste wird die Lampe ausgeschaltet. In der SPS-Betriebsart wird die *BlueWave 200* durch Drücken dieser Taste ausgeschaltet und in einen sicheren Zustand gebracht.


RUN-Taste: Durch Drücken dieser Taste wird ein Aushärtungszyklus mit Timer oder ein manueller Aushärtungszyklus gestartet. In der SPS-Betriebsart wird der Verschluss geöffnet, sofern die SPS diesen nicht gesperrt hat.

SET-Taste: Durch Drücken dieser Taste werden je nach gerade angezeigtem Menü die Betriebsart gewechselt, Menüauswahlen eingegeben und/oder ein Zeitgeberwert eingegeben. Um in die SPS-Betriebsart zu wechseln, muss die Taste lange gedrückt werden.

Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten: Diese Tasten werden zum Einstellen des Zeitgebers und zum Auswählen von Menüoptionen verwendet.

Es gibt einfache Anzeigen, die den folgenden Status des *BlueWave 200* anzeigen (Abbildung 8).

Abbildung 8:
 Statusanzeige (der angezeigte Status ist Modus-abhängig)

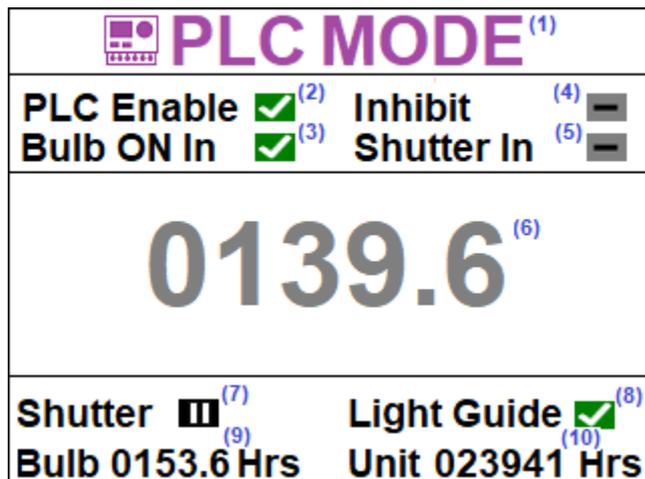

1	Betriebsmodus	a. MANUAL MODE b. TIMED MODE c. PLC MODE .
2	PLC Enable (Input)	a. PLC aktiviert. b. PLC deaktiviert.
3	Bulb ON Control (Input)	a. Birne an aktiviert. b. Birne an deaktiviert.
4	Inhibit (Input)	a. Sperre aktiviert. b. Sperre deaktiviert.
5	Shutter Control (Input)	a. Shutter geöffnet. b. Shutter geschlossen.
6	Exposure Time (Input)	a. Manueller Modus zählt von Null aufwärts. b. Timer Modus zählt von der eingestellten Zeit herunter.
7	Shutter State	a. Shutter ist geöffnet. b. Shutter ist geschlossen.
8	Light Guide State	a. Light Guide ist installiert. b. Light Guide ist nicht installiert.
9	Bulb Run Hours	a. Anzahl der Stunden, an denen das Leuchtmittel angeschaltet war. b. Markierung blinkt gelb, wenn die Betriebsstunden des Leuchtmittels > 1950. c. Markierung blinkt rot, wenn die Betriebsstunden des Leuchtmittels >= 2000 (Leuchtmittel tauschen).
10	Unit Run Hours	a. Gesamtanzahl der Betriebsstunden der Bluewave.

Einschalten der BlueWave 200

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an der Rückseite in die Position „Ein“ bringen (Abbildung 9).
2. Die LCD-Anzeige wird eingeschaltet und zeigt das Produktkonfigurationsbild an (Abbildung 10).

HINWEIS: Wenn Sie die BlueWave 200 bereits gemäß den Anweisungen unter „Nutzung in der SPS-Betriebsart“ (Seite 21) für SPS-Betrieb eingerichtet haben, wird die Lampe durch die SPS gesteuert und die Startbildschirmbilder sind etwas anders. Siehe „Startbild für SPS-Betriebsart“ (Seite 22).

Abbildung 9:
Ein/Aus-Schalter an der Rückseite



Zum Einschalten

Abbildung 10:
Produktkonfigurationsbild



3. Schalten Sie die interne UV-Lampe ein, indem Sie die Ein-Taste an der Frontblende drücken.

ACHTUNG! Dies ist eine Bogenlampe, keine Glühlampe. Wenn sie brennt, muss sie mindestens 10 Minuten eingeschaltet bleiben, damit Stoffe in der Lampe verdampfen können. Andernfalls kann es schwierig sein, die Lampe erneut zu entzünden. Durch jedes erneute Einschalten verschlechtert sich die Leuchtmittelleistung.

HINWEIS: Sie können die Lampe jederzeit ausschalten, indem Sie die Aus-Taste an der Frontblende drücken. Die Lampe muss mindestens fünf Minuten abkühlen, bevor sie erneut eingeschaltet werden kann. Wenn sich die Lampe nicht entzünden lässt, erscheint eine Fehlermeldung auf der LCD-Anzeige. Siehe „Fehlerbehebung“ (Seite 33).


Die Leuchtmittellebensdauer verringert sich mit jedem Einschalten der Lampe. Vermeiden Sie wiederholtes Ein- und Ausschalten, indem Sie das Gerät während Pausen eingeschaltet lassen.

Wenn das Leuchtmittel länger als 2.000 Stunden lang eingeschaltet war, schaltet sich die BlueWave 200 ab und es erscheint in der Anzeige ein Bild, auf dem Sie aufgefordert werden, das Leuchtmittel auszutauschen. Siehe „Leuchtmittelaustauschwarnung“ (Seite 30).

HINWEIS: Es kann bis zu 300 Sekunden (5 Minuten) dauern, bis sich die Leuchtmitteltemperatur stabilisiert hat. (**Error! Reference source not found.**)

Die BlueWave 200 prüft die Leistung des Leuchtmittels kontinuierlich und protokolliert seine Nutzung. Falls Probleme auftreten werden auf der LCD-Anzeige spezielle Bildschirmbilder angezeigt. Siehe „Lösen von Problemen“ (Seite 32).

Abbildung 11:
Anzeige Zündung und Aufwärmphase des Leuchtmittels

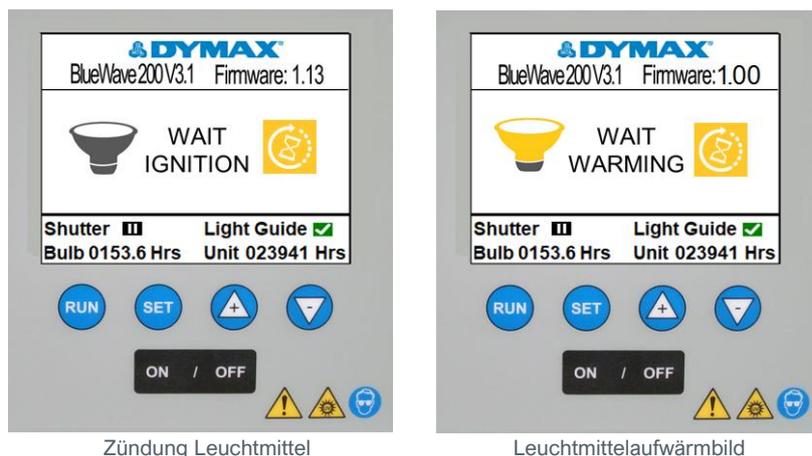

Zündung Leuchtmittel

Leuchtmittelaufwärmbild

Einstellen einer Betriebsart

Einführung in Betriebsarten

Ihre *BlueWave 200* verfügt über drei Betriebsarten: Manuelle Betriebsart, Timer-Betriebsart und SPS-Betriebsart.

Manuelle Betriebsart: Der Verschluss wird geöffnet, wenn der Fußschalter oder die RUN-Taste an der Frontblende betätigt wird. Wenn der Verschluss geöffnet ist, wird UV-Licht durch den Lichtleiter transportiert. Der Verschluss bleibt nur so lange offen, wie der Fußschalter oder die RUN-Taste gedrückt gehalten wird. Wenn der Fußschalter oder die RUN-Taste losgelassen wird, schließt sich der Verschluss und kein UV-Licht wird durch den Lichtleiter transportiert.

Timer-Betriebsart: Der Verschluss wird jedes Mal, wenn der Fußschalter oder die RUN-Taste betätigt wird, für einen bestimmten Zeitraum geöffnet. Sie müssen den Zeitraum durch Einstellen des Zeitgeberwerts auf dem Bildschirm festlegen. Durch kurzes Drücken des Fußschalters oder der RUN-Taste wird der Zeitgeber gestartet und der Verschluss geöffnet. Wenn der Verschluss geöffnet ist, wird UV-Licht durch den Lichtleiter transportiert. Wenn der Zeitgeber Null erreicht, wird der Verschluss geschlossen, und der Zeitgeber wird auf den eingestellten Wert zurückgesetzt und ist bereit für einen neuen Expositionszyklus.

SPS-Betriebsart: Eine externe SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) steuert das Gerät. Die SPS sendet Eingangssignale an die *BlueWave 200*, um die Lampe und den Verschluss zu steuern. Die SPS überwacht den Status des Geräts, indem Sie Ausgangssignale von der *BlueWave 200* liest. Die SPS wird normalerweise so programmiert, dass sie andere Geräte startet, wenn die *BlueWave 200* bereit ist, oder dass sie die *BlueWave 200* startet, wenn andere Geräte bereit sind. Die Eingangs- und Ausgangssignale werden über den 15-poligen Anschluss mit der Beschriftung „Com Port“ an der Rückseite gesendet.

HINWEIS: Eine timergesteuerte Exposition kann mit dem Fußschalter oder der Taste  an der Frontblende unterbrochen werden.

Abbildung 12:

Betriebsart-Startbilder (von links nach rechts: Manuelle Betriebsart, Timer-Betriebsart, SPS-Betriebsart)



Auswählen einer Betriebsart


HINWEIS: Nach dem Einschalten übernimmt die BlueWave 200 standardmäßig seine letzten Konfigurationseinstellungen.

Befolgen Sie die Anweisungen unter „

Es gibt einfache Anzeigen, die den folgenden Status des BlueWave 200 anzeigen (Abbildung 8).

Abbildung 8:

Statusanzeige (der angezeigte Status ist Modus-abhängig)

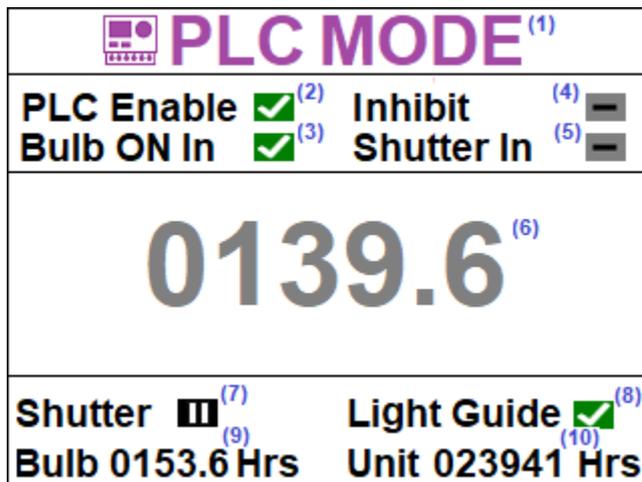

1	Betriebsmodus	d. MANUAL MODE e. TIMED MODE f. PLC MODE .
2	PLC Enable (Input)	c. <input checked="" type="checkbox"/> PLC aktiviert. d. <input type="checkbox"/> PLC deaktiviert.
3	Bulb ON Control (Input)	c. <input checked="" type="checkbox"/> Birne an aktiviert. d. <input type="checkbox"/> Birne an deaktiviert.
4	Inhibit (Input)	c. <input checked="" type="checkbox"/> Sperre aktiviert. d. <input type="checkbox"/> Sperre deaktiviert.

5	Shutter Control (Input)	<p>c.  Shutter geöffnet.</p> <p>d.  Shutter geschlossen.</p>
6	Exposure Time (Input)	<p>c. Manueller Modus zählt von Null aufwärts.</p> <p>d. Timer Modus zählt von der eingestellten Zeit herunter.</p>
7	Shutter State	<p>c.  Shutter ist geöffnet.</p> <p>d.  Shutter ist geschlossen.</p>
8	Light Guide State	<p>c.  Light Guide ist installiert.</p> <p>d.  Light Guide ist nicht installiert.</p>
9	Bulb Run Hours	<p>d. Anzahl der Stunden, an denen das Leuchtmittel angeschaltet war.</p> <p>e. Markierung blinkt gelb, wenn die Betriebsstunden des Leuchtmittels > 1950.</p> <p>f. Markierung blinkt rot, wenn die Betriebsstunden des Leuchtmittels >= 2000 (Leuchtmittel tauschen).</p>
10	Unit Run Hours	<p>b. Gesamtanzahl der Betriebsstunden der Bluewave.</p>

Einschalten der BlueWave 200“ (Seite 12). Die BlueWave 200 wird in manueller, Timer- oder SPS-Betriebsart eingeschaltet (Abbildung 12).

HINWEIS: Wenn die BlueWave 200 in der SPS-Betriebsart eingeschaltet wird, können Sie die Betriebsart nicht mit den Bedienelementen an der Frontblende ändern. Siehe Anweisungen auf Seite 19.

So wechseln Sie von der manuellen Betriebsart in die Timer-Betriebsart:

1. Drücken Sie im Menü der manuellen Betriebsart (Abbildung 12) die Taste  und lassen Sie sie wieder los.
2. Wählen Sie mit den Pfeilen  oder  „TIMER MODE“. „TIMER MODE“ blinkt, wenn es ausgewählt wurde. (Abbildung 13)
3. Drücken Sie die Taste  und lassen Sie sie los.
4. Die BlueWave 200 zeigt das Menü zum Einstellen des Timers mit dem zuletzt verwendeten Zeitgeberwert an (Abbildung 14). Wenn der richtige Wert eingestellt ist, drücken Sie einfach die Taste . Wenn der Wert eingestellt werden muss, drücken Sie den P  o , um ihn zu korrigieren. Wenn der richtige Wert angezeigt wird, drücken Sie die T  und lassen Sie sie los.

HINWEIS: Durch Halten der entsprechenden Taste wird der Wert schneller geändert. Durch einmaliges Drücken der Tasten wird der Zeitgeber in 0,1-Schritten eingestellt.

5. Das System befindet sich nun in der Timer-Betriebsart (Abbildung 15).

Abbildung 13:
Umschalten in die Timer-Betriebsart



Abbildung 14:
Einstellen der Timer-Betriebsart



Abbildung 15:
Timer-Betriebsartbild



So wechseln Sie von der manuellen Betriebsart in die SPS-Betriebsart:



ACHTUNG! Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder eine Schutzmaske, wenn Sie in der Nähe von UV-Licht arbeiten. Schauen Sie niemals direkt in das Licht aus dem Lichtleiter. Die SPS kann den Verschluss jederzeit öffnen, auch wenn die Lampe in der SPS-Betriebsart ihren Betriebszustand erreicht oder wenn ein Benutzer die SPS-Betriebsart über die Bedienelemente an der Frontblende auswählt. Vergewissern Sie sich, dass die SPS keinen Öffnungsbefehl für den Verschluss sendet, wenn die SPS-Betriebsart ausgewählt wird.

1. Vergewissern Sie sich, dass der DIP-Schalter der SPS auf „ENABLED“ eingestellt ist. Siehe „Verwenden des SPS-Schalters“ (Seite **Error! Bookmark not defined.**).
2. Drücken und halten Sie die Taste , bis auf dem Bildschirm die Option PLC (SPS) angezeigt wird. (Abbildung 16)

HINWEIS: Wenn nicht „PLC MODE“ (SPS-Betriebsart) auf dem Bildschirm angezeigt wird, haben Sie die Taste nicht lange genug gedrückt gehalten. Wählen Sie mithilfe der Tasten  und  „CANCEL“ (Abbrechen) aus und drücken Sie die Taste , wurden keine Änderungen durchgeführt, und Sie können es erneut versuchen.

3. Wählen Sie mit den Pfeilen  oder  „PLC MODE“. „PLC MODE“ blinkt, wenn es ausgewählt ist.
4. Drücken Sie die Taste  und lassen Sie sie los. Das Bildschirmbild sollte wie Abbildung 17 aussehen.

*HINWEIS: Wenn der SPS-Schalter nicht richtig eingeschaltet wurde, wird das Bildschirmbild aus Abbildung 18 angezeigt. Schalten Sie die BlueWave aus und befolgen Sie die Anweisungen unter „Verwenden des SPS-Schalters“ (Seite **Error! Bookmark not defined.**) zum Einstellen des SPS-DIP-Schalters.*

Abbildung 16:
Wechseln in die SPS-Betriebsart


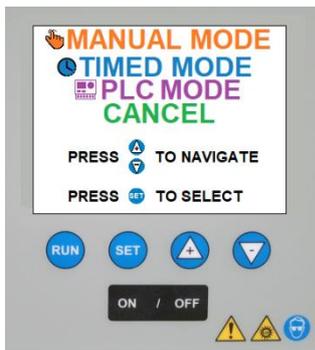


Abbildung 17:
SPS-Betriebsart



Abbildung 18:
Meldung zum Einstellen des SPS-Schalters

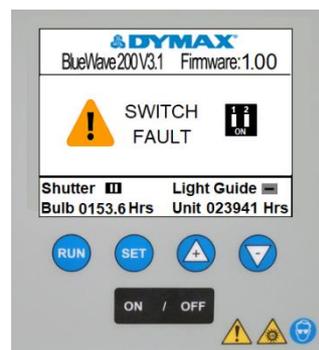

Die Meldung kann je nach SPS-Eingangssignalen unterschiedlich sein.

So wechseln Sie von der Timer-Betriebsart in die manuelle Betriebsart:

1. Drücken Sie im Menü der Timer-Betriebsart (Abbildung 19) die Taste  und lassen Sie sie wieder los.
2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  „MANUAL MODE“. „MANUAL MODE“ blinkt, wenn es ausgewählt wurde. (Abbildung 20)
3. Drücken Sie die Taste  und lassen Sie sie los.
4. Das System befindet sich nun in der manuellen Betriebsart. Das Bildschirmbild aus Abbildung 21 wird angezeigt.

Abbildung 19:
Timer-Betriebsartmenü



Abbildung 20:
Umschalten in die manuelle Betriebsart

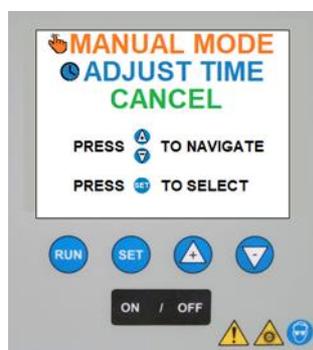


Abbildung 21:
Bildschirmbild der manuellen Betriebsart



So wechseln Sie von der Timer-Betriebsart in die SPS-Betriebsart:



ACHTUNG! Tragen Sie stets eine UV-undurchlässige Schutzbrille oder Schutzmaske, wenn Sie in der Nähe von UV-Licht arbeiten. Schauen Sie niemals direkt in das Licht aus dem Lichtleiter. Die SPS kann den

Verschluss jederzeit öffnen, auch wenn die Lampe in der SPS-Betriebsart ihren Betriebszustand erreicht oder wenn ein Benutzer die SPS-Betriebsart über die Bedienelemente an der Frontblende auswählt.

1. Vergewissern Sie sich, dass der DIP-Schalter der SPS auf „ENABLED“ eingestellt ist. Siehe „Verwenden des SPS-Schalters“ (Seite **Error! Bookmark not defined.**).
2. Drücken und halten Sie die Taste  bis das Bildschirmbild zu Abbildung 22 wechselt.

HINWEIS: Wenn nicht „PLC MODE“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, haben Sie die Taste nicht lange genug gedrückt gehalten. Wählen Sie mithilfe der Tasten  und  „CANCEL“ (Abbrechen) aus und drücken Sie die Taste . Es wurden keine Änderungen durchgeführt, und Sie können es erneut versuchen.

3. Wählen Sie mit den Pfeilen  oder  „PLC MODE“. Dieses blinkt, wenn es ausgewählt wurde.
4. Drücken Sie die Taste  und lassen Sie sie los. Das Bildschirmbild sollte wie Abbildung 23 aussehen.

HINWEIS: Wenn der SPS-Schalter nicht richtig eingestellt wurde, wird das Bildschirmbild aus Abbildung 24 angezeigt. Schalten Sie das System aus und befolgen Sie die Anweisungen unter „Verwenden des SPS-Schalters“ (Seite 22) zum Einstellen des SPS-DIP-Schalters.

Abbildung 22:
Wechseln in die SPS-Betriebsart




Abbildung 23:
SPS-Betriebsart



Abbildung 24:
Meldung zum Einstellen des SPS-Schalters



Die Meldung kann je nach SPS-Eingangssignalen unterschiedlich sein.

So wechseln Sie von der SPS-Betriebsart in die manuelle Betriebsart oder die Timer-Betriebsart:

HINWEIS: Sie können die SPS-Betriebsart nicht durch Drücken der Tasten an der Frontblende verlassen. Sie müssen die unten beschriebene Vorgehensweise befolgen.

1. Siehe „Verwenden des SPS-Schalters“ (Seite **Error! Bookmark not defined.**).
2. Stellen Sie den Schalter auf „PLC MODE DISABLED“ (SPS-Betriebsart deaktiviert).
3. Bringen Sie die Abdeckungen und Schrauben wieder an.
4. Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.
5. Schalten Sie die *BlueWave 200* mit dem Ein/Aus-Schalter an der Rückseite ein.
6. Drücken Sie die Ein-Taste an der Frontblende des Geräts.
7. Nach der Aufwärmphase der Lampe wird die *BlueWave 200* wieder in die Timer-Betriebsart oder die manuelle Betriebsart geschaltet, je nachdem in welcher Betriebsart er vor der SPS-Betriebsart verwendet wurde.

Nutzung in der manuellen Betriebsart

Beschreibung der manuellen Betriebsart

Manuelle Betriebsart bedeutet, dass der Verschluss geöffnet wird, wenn der Fußschalter oder die RUN-Taste an der Frontblende betätigt wird. Wenn der Verschluss geöffnet ist, wird UV-Licht durch den Lichtleiter transportiert. Der Verschluss bleibt nur so lange offen, wie der Fußschalter oder die RUN-Taste gedrückt gehalten wird. Wenn der Fußschalter oder die RUN-Taste losgelassen wird, schließt sich der Verschluss und kein UV-Licht wird durch den Lichtleiter transportiert.

Befolgen Sie am besten die Anweisungen unter „Einstellen der Intensität“ (Seite 29).

Vorgehensweise



ACHTUNG! Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder eine Schutzmaske, wenn Sie in der Nähe von UV-Licht arbeiten. Schauen Sie niemals direkt in das Licht aus dem Lichtleiter.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die *BlueWave 200* in der manuellen Betriebsart befindet (Abbildung 25).

HINWEIS: Wenn sich die BlueWave 200 nicht in der manuellen Betriebsart befindet, befolgen Sie die Anweisungen unter „

Abbildung 12:

Betriebsart-Startbilder (von links nach rechts: Manuelle Betriebsart, Timer-Betriebsart, SPS-Betriebsart)



Auswählen einer Betriebsart“ (Seite 16).

2. Platzieren Sie das Ende des Lichtleiters nicht näher als 0,64 cm [0.25"] am auszuhärtenden Material. Durch zu nahes Platzieren des Lichtleiterendes kann dieses durch Dämpfe vom aushärtenden Material getrübt werden. Diese Trübung kann die UV-Abgabe um bis zu 50% verringern.

3. Drücken und halten Sie den Fußschalter oder die Taste  an der Frontblende, um den Verschluss zu öffnen.


HINWEIS: Wenn der Lichtleiter nicht angeschlossen ist, wird der Verschluss nicht geöffnet. Auf der LCD-Anzeige erscheint eine vorübergehende Meldung zum Anschließen des Lichtleiters (Abbildung 26).

4. Um die Exposition zu beenden, lassen Sie den Fußschalter oder die Taste  an der Frontblende los.

Abbildung 25:
Bildschirmbild der manuellen Betriebsart



Abbildung 26:
Lichtleiter-Fehlerbild



Nutzung in der Timer-Betriebsart

Beschreibung der Timer-Betriebsart

Timer-Betriebsart bedeutet, dass der Verschluss jedes Mal, wenn der Fußschalter oder die RUN-Taste betätigt wird, für einen bestimmten Zeitraum geöffnet wird. Sie müssen den Zeitraum durch Einstellen des Zeitgeberwerts auf dem Bildschirm festlegen. Durch Drücken des Fußschalters oder der RUN-Taste wird der Zeitgeber gestartet und der Verschluss geöffnet. Wenn der Verschluss geöffnet ist, wird UV-Licht durch den Lichtleiter transportiert. Wenn der Zeitgeber Null erreicht, wird der Verschluss geschlossen. Wenn der Expositionszyklus abgeschossen ist, wird der Zeitgeber automatisch auf den eingestellten Wert zurückgesetzt. Die *BlueWave 200* ist sofort bereit für ein erneutes Drücken des Fußschalters oder der RUN-Taste, um den Verschluss zu öffnen.

HINWEIS: Eine timergesteuerte Exposition kann mit dem Fußschalter oder der Taste  an der Frontblende unterbrochen werden.

Es wird empfohlen, die Anweisungen unter „Einstellen der Intensität“ (Seite 29) regelmäßig anzuwenden.

Verfahren zum Einstellen des Zeitgebers



ACHTUNG! Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder eine Schutzmaske, wenn Sie in der Nähe von UV-Licht arbeiten. Schauen Sie niemals direkt in das Licht aus dem Lichtleiter.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die BlueWave 200 in der Timer-Betriebsart befindet. (Abbildung 27)

HINWEIS: Wenn sich die BlueWave 200 nicht in der Timer-Betriebsart befindet, befolgen Sie die Anweisungen unter „

Abbildung 12:

Betriebsart-Startbilder (von links nach rechts: Manuelle Betriebsart, Timer-Betriebsart, SPS-Betriebsart)



Auswählen einer Betriebsart“ (Seite 16).

2. Wenn auf dem Bildschirm die richtige Zeit angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 8 fort. Andernfalls müssen Sie den Zeitgeber auf den richtigen Wert einstellen. Befolgen Sie dazu den nächsten Schritt.
3. Drücken Sie die Taste **SET** und lassen Sie sie los.
4. Betätigen Sie die Pfeile **▲** oder **▼**, sodass „ADJUST TIMER“ (Timer einstellen) blinkt. (Abbildung 28)
5. Drücken Sie die Taste **SET** und lassen Sie sie los.
6. Drücken Sie die Pfeile **▼** oder **▲**, um den Zeitgeber auf den richtigen Wert einzustellen. (Abbildung 29)

HINWEIS: Durch Halten der entsprechenden Taste wird der Wert schneller geändert. Durch einmaliges Drücken der Tasten wird der Zeitgeber in 0,1-Schritten eingestellt.

Abbildung 27:
Timer-Betriebsartbild



Abbildung 28:
Timer-Menüauswahl einstellen



Abbildung 29:
Einstellen der Zeit



7. Drücken Sie die Taste **SET**, wenn der richtige Wert auf dem Bildschirm angezeigt wird.
8. Platzieren Sie das Ende des Lichtleiters nicht näher als 0,64 cm [0,25"] am auszuhärtenden Material. Durch zu nahes Platzieren des Lichtleiterendes kann dieses durch Dämpfe vom aushärtenden Material getrübt werden. Diese Trübung kann die UV-Abgabe um bis zu 50% verringern.
9. Drücken Sie den Fußschalter oder die Taste **RUN** an der Frontblende, um den Zeitgeber zu starten.


*HINWEIS: Ein Expositionszyklus kann jederzeit durch kurzes Drücken der Taste **RUN** oder des Fußschalters abgebrochen werden.*

Wenn der Lichtleiter nicht angeschlossen ist, wird der Verschluss nicht geöffnet. Auf der LCD-Anzeige erscheint eine vorübergehende Meldung zum Anschließen des Lichtleiters, siehe rechts.

Abbildung 30:
Lichtleiter-Fehlerbild

10. Der Verschluss wird geöffnet, und der Zeitgeber beginnt, auf null zurückzuzählen.

HINWEIS: Wenn der Zeitgeber 0 erreicht, wird der Verschluss automatisch geschlossen, und der Zeitgeber wird auf den zuletzt verwendeten Wert zurückgesetzt. Die BlueWave 200 ist sofort bereit für ein weiteres Drücken des Fußschalters oder der Taste 

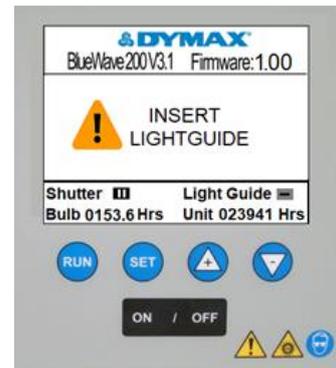

Nutzung in der SPS-Betriebsart

Beschreibung der SPS-Betriebsart



ACHTUNG! Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder eine Schutzmaske, wenn Sie in der Nähe von UV-Licht arbeiten. Schauen Sie niemals direkt in das Licht aus dem Lichtleiter. Die SPS kann den Verschluss jederzeit öffnen, auch wenn die Lampe in der SPS-Betriebsart ihren Betriebszustand erreicht oder wenn ein Benutzer die SPS-Betriebsart über die Bedienelemente an der Frontblende auswählt.


SPS-Betriebsart bedeutet, dass das System von einer externen SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) gesteuert wird. Die SPS sendet Eingangssignale an die *BlueWave 200*, um die Lampe und den Verschluss zu steuern. Die SPS überwacht den Status des Geräts, indem Sie Ausgangssignale der *BlueWave 200* liest. Die SPS wird normalerweise so programmiert, dass sie andere Geräte startet, wenn die *BlueWave 200* bereit ist, oder dass sie die *BlueWave 200* startet, wenn andere Geräte bereit sind. Die Eingangs- und Ausgangssignale werden über einen speziellen Steckverbinder an der Rückseite der *BlueWave 200* gesendet.

HINWEIS: Ausgangssignale werden in der manuellen und der Timer-Betriebsart immer ausgegeben, um eine einfache Schnittstelle zu Alarmen, Zählern, anderen elektrischen Sicherungen, usw. bereitzustellen, auch wenn die BlueWave 200 nicht durch eine SPS gesteuert wird. Die Eingangssignale werden in der manuellen und der Timer-Betriebsart jedoch ignoriert.

Startbild für SPS-Betriebsart

In der SPS-Betriebsart zeigt die *BlueWave 200* ein spezielles Startbild an, während einige Sekunden lang interne Diagnosen durchgeführt werden. Sobald das Gerät die Tests abgeschlossen hat, kann es von der SPS gesteuert werden. Die *BlueWave 200* wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten oder nach Stromausfällen immer erneut in der SPS-Betriebsart gestartet, bis ein spezielles Verfahren zum Verlassen der SPS-Betriebsart durchgeführt wird.

Abbildung 31:
Startbild für SPS-Betriebsart



Verwenden des SPS-Schalters

Der SPS-Schalter muss verwendet werden, um die SPS-Betriebsart aufzurufen und zu verlassen, damit ein versehentlicher Tastendruck an der Frontblende automatisierte Tätigkeiten, die von der SPS gesteuert werden, nicht stören kann. Zum Zugriff auf den SPS-Schalter muss die äußere Abdeckung abgenommen werden. Anschließend muss die innere Abdeckung abgenommen werden. Nachdem der Schalter in die gewünschte Stellung gebracht wurde, müssen beide Abdeckungen wieder angebracht werden.



ACHTUNG: Ziehen Sie stets den Netzstecker des Geräts ab, bevor Sie die Abdeckung öffnen.

Finden des SPS-Schalters

1. Lösen Sie die vier Schrauben an der äußeren Abdeckung und nehmen Sie diese ab. (Abbildung 32)
2. Entfernen Sie die vier Schrauben an der inneren Abdeckung und nehmen Sie diese ab. (Abbildung 32)
3. Suchen Sie den SPS-Schalter (Abbildung 33).

Abbildung 32:

Abnehmen der Abdeckungen


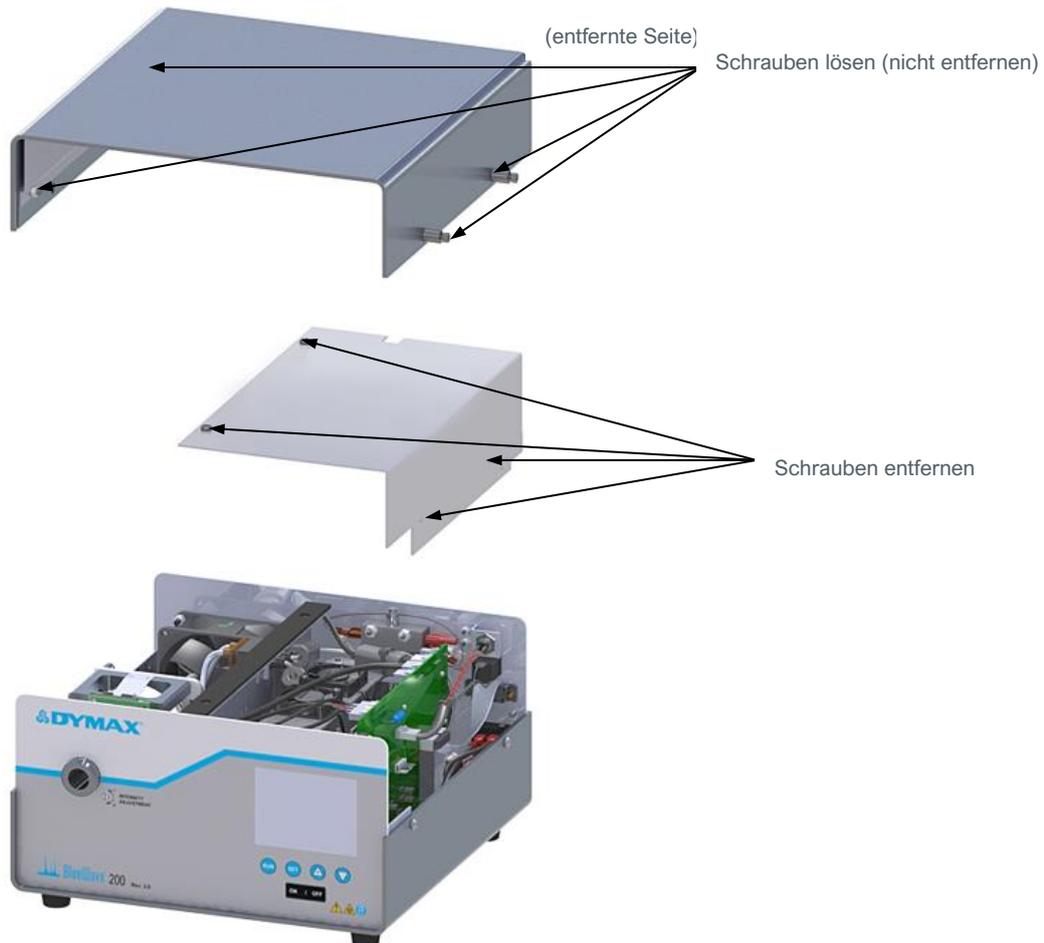


Abbildung 33:
Lage des SPS-DIP-Schalters

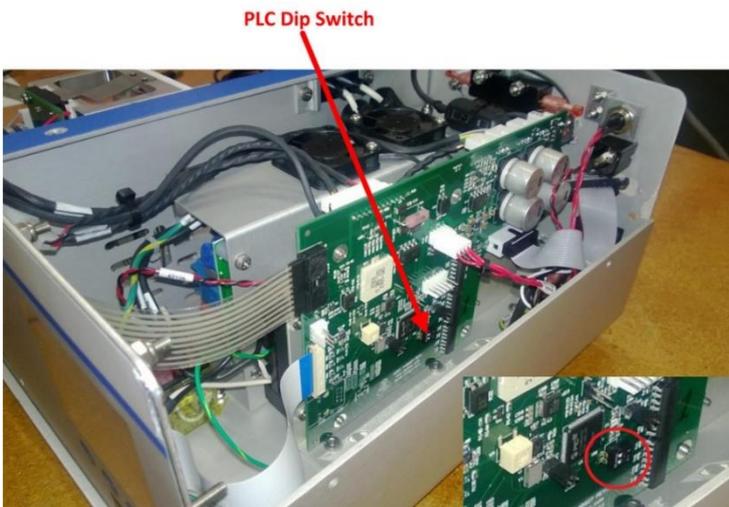


4. Stellen Sie den SPS-Schalter ein (siehe unten) und bringen Sie die innere und äußere Abdeckung wieder an.

Einstellen des SPS-Schalters

Wenn Schalter 2 in Richtung der Rückwand bewegt wird, wird die SPS-Betriebsart freigegeben. Die SPS-Betriebsart kann durch Drücken der Tasten auf der Frontblende aktiviert werden. Wenn Schalter 2 in Richtung der Frontblende bewegt wird, wird die SPS-Betriebsart deaktiviert. (Abbildung 34)

Abbildung 34:
DIP-Schalter-Einstellung

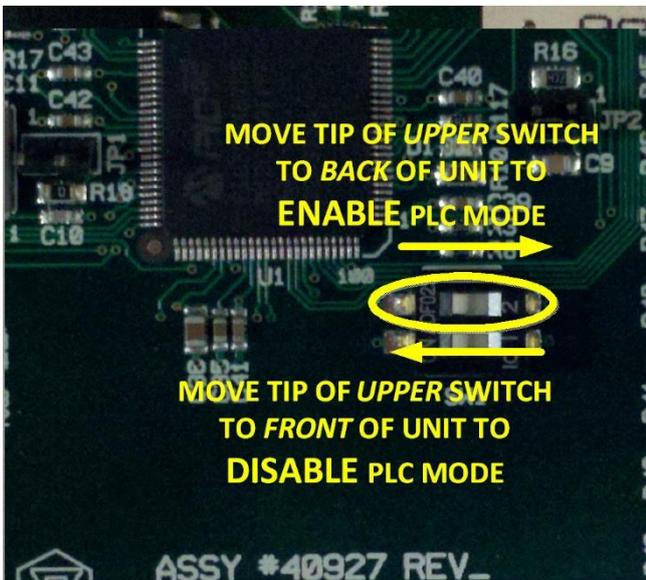

Verdrahten der SPS-Schnittstelle

Mithilfe der folgenden Informationen können Sie jede SPS an die BlueWave 200 anschließen.

Eingangssignaldefinition

HINWEIS: Aktivieren eines Eingangssignals bedeutet Anschließen des Eingangskontakts an den +24-Volt-Gleichspannungs-Masseanschluss. Ca. 12 mA fließen aus diesem Kontakt. Der Strom wird von der +24-VDC-Stromversorgung geliefert. Ein Beispielschaltplan ist in Abbildung 35 (Seite 27) zu sehen. Deaktivieren eines Eingangssignals bedeutet Entfernen der Verbindung zu +24VDC, sodass weniger als 1 µA Strom vom Kontakt ausgeht.

Alle Eingangssignale werden ignoriert, sofern sich die BlueWave 200 nicht in der SPS-Betriebsart befindet.

Tabelle 1:
Eingangssignale zur BlueWave 200

Signalname	Pin-Nummer	Definition und Anmerkungen
+24-VDC-Eingang	1	Dies ist ein Leistungseingang zur BlueWave 200, der als Speisung für Eingangssignale fungiert. Die Speisung sollte auf 24 VDC +/- 10% geregelt und störungsfrei sein.
+24-Volt-Gleichspannungs-Masseanschluss	2	Dies ist der Masseanschluss zur Stromversorgung und der Masseanschluss für alle Ausgangssignale.
Fernaktivierung des Verschlusses	3	Wenn das Signal aktiv ist, verursacht es die Öffnung des Verschlusses, falls Folgendes zutrifft: 1) Der Lichtleiter ist vollständig eingesteckt 2) Die Lampe ist bereit 3) Die BlueWave 200 arbeitet fehlerfrei 4) Das Verschluss-Fernsperrungssignal ist nicht aktiv 5) Das Fernaktivierungssignal der SPS ist aktiv 6) Die BlueWave 200 befindet sich in der SPS-Betriebsart 7) Die BlueWave 200 empfängt Strom und der Schalter an der Rückseite ist eingeschaltet.
Fernsperrung des Verschlusses	4	Wenn das Signal aktiv ist, verhindert es die Öffnung des Verschlusses, falls Folgendes zutrifft: 1) Das Fernaktivierungssignal der SPS ist aktiv 2) Die BlueWave 200 befindet sich in der SPS-Betriebsart
Fernsteuerung der UV-Lampe	5	Wenn das Signal aktiv ist und folgende Bedingungen erfüllt sind, wird die Lampe eingeschaltet und beginnt mit dem Aufwärmen: 1) Die BlueWave 200 arbeitet fehlerfrei 2) Das Fernaktivierungssignal der SPS ist aktiv 3) Die BlueWave 200 befindet sich in der SPS-Betriebsart
SPS-Fernaktivierung	6	Wenn das Signal nicht aktiv ist, werden alle anderen Eingangssignale ignoriert und als nicht aktiv behandelt. <i>HINWEIS: Die LCD-Anzeige zeigt stets den tatsächlichen Zustand aller Eingangssignale an, egal ob das Aktivierungssignal für SPS-Fernsteuerung aktiv ist oder nicht.</i>

Ausgangssignaldefinition

HINWEIS: Aktive Ausgangssignale können um bis zu 2,5 mA abfallen, wobei maximal 5 VDC Unterschied zwischen Signal- ausgangskontakt und +24-VDC-Masseanschluss liegen dürfen. Der Strom fließt aus dem +24-VDC-Masseanschlusskon- takt. Ein Beispielschaltplan ist in Abbildung 35 (Seite 27) zu sehen. Jedes nicht aktive Ausgangssignal kann bis zu 5 µA Strom ziehen.


Tabelle 2:

Ausgangssignale von der *BlueWave 200*

Signalname	Pin- Nummer	Definition und Anmerkungen
Gerät bereit	7	Wenn dieses Signal anliegt, bedeutet dies: 1) Die <i>BlueWave 200</i> arbeitet fehlerfrei 2) Die Lampe ist bereit <i>HINWEIS: Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Verschluss des Geräts geöffnet werden kann. Verwenden Sie die beiden Signale „Geräts bereit“ und „Lichtleiterstatus“, um zu bestimmen, wann der Ver- schluss geöffnet werden kann.</i>
UV-Lampe eingeschaltet	8	Wenn dieses Signal anliegt, bedeutet dies, dass das Gerät versucht, die Lampe zu entzünden, oder dass die Lampe aufgewärmt wird oder dass die Lampe bereit zur Nutzung ist.
Verschlussfehler erkannt	9	Wenn dieses Signal anliegt, bedeutet dies, dass ein Fehler des Ver- schlussmechanismus erkannt wurde und kein normaler Betrieb der <i>BlueWave 200</i> möglich ist.
Temperaturfehler erkannt	10	Wenn dieses Signal anliegt, bedeutet dies, dass das Gerät zu heiß oder zu kalt ist oder dass der Temperatursensor nicht ausgelesen werden kann. Ein normaler Betrieb der <i>BlueWave 200</i> ist nicht möglich.
1.950-Stunden-Warnung	11	Wenn dieses Signal anliegt, war das Leuchtmittel 1.950 Stunden oder länger in Betrieb und muss bald ersetzt werden. Ein normaler Betrieb der <i>BlueWave 200</i> ist möglich, das Gerät schaltet sich jedoch ab, wenn das Leuchtmittel 2.000 Betriebsstunden erreicht. <i>HINWEIS: Verwenden Sie dieses Signal, um eine Wartungswarnung an- zuzeigen, sodass das Leuchtmittel zu einem geeigneten Zeitpunkt aus- getauscht werden kann, ohne die Produktion zu unterbrechen.</i>
2.000-Stunden-Abschal- tung	12	Wenn dieses Signal anliegt, war das Leuchtmittel länger als 2.000 Stun- den in Betrieb und wurde von der <i>BlueWave 200</i> abgeschaltet. Ein nor- maler Betrieb der <i>BlueWave 200</i> ist nicht mehr möglich. <i>HINWEIS: „Gerät bereit“ liegt nicht mehr an, wenn die 2.000-Stunden- Abschaltung anliegt.</i>
Geräte-Stromversorgung	13	Wenn dieses Signal anliegt, bedeutet dies: 1) Der Schalter an der Rückseite ist eingeschaltet und 2) Das Gerät ist an eine Wechselstromquelle angeschlossen
Lichtleiterstatus	14	Wenn dieses Signal anliegt, ist der Lichtleiter im Lichtleiteranschluss ein- gerastet.
Verschluss geöffnet	15	Wenn dieses Signal anliegt, ist der Verschluss geöffnet.

Beispielschaltplan


Abbildung 35:
Beispielschaltplan

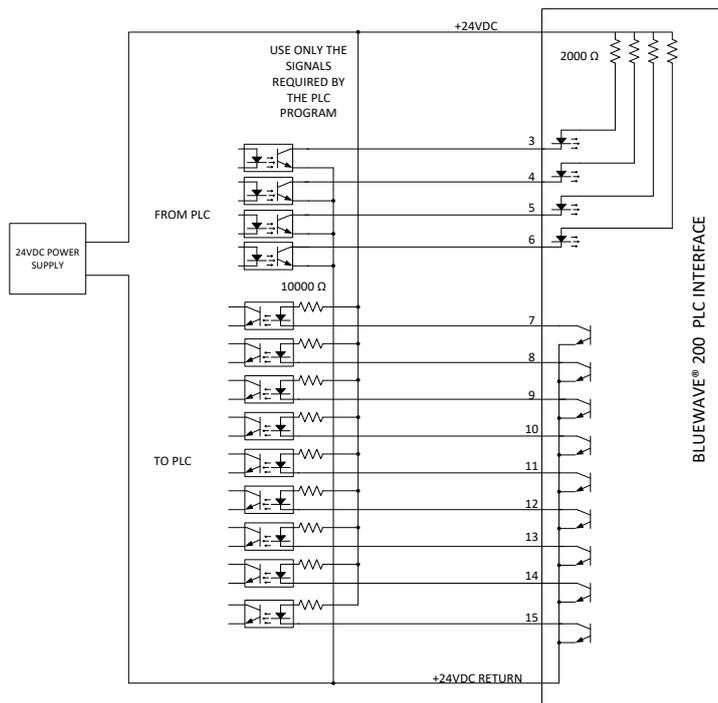

Pin-Belegung des Steckers

Die Pin-Nummern des SPS-Steckers sind in Abbildung 36 unten angegeben.

Abbildung 36:
Pin-Belegung des Steckers

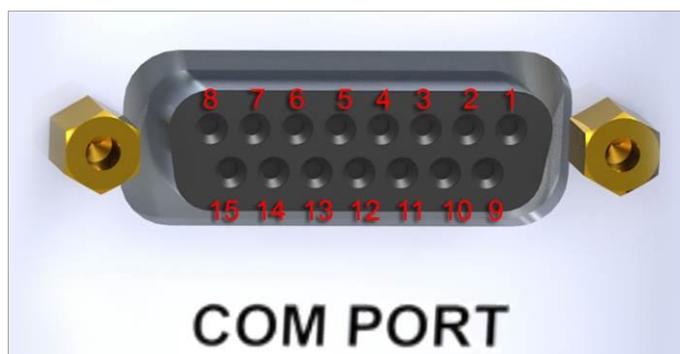

SPS-Frontblenden-Notschalter

Drücken Sie die Aus-Taste an der Frontblende, um den Verschluss zu schließen und die Lampe abzuschalten, um so Befehle von der SPS sofort zu übersteuern. Der Schalter an der Rückseite muss aus und wieder eingeschaltet werden, bevor die *BlueWave 200* wieder in die SPS-Betriebsart geschaltet werden kann.

Abbildung 37:
SPS-Notabschaltfunktion



Fehlerbehebung der SPS-Schnittstelle

Überwachen der Eingangssignale

Die LCD-Anzeige gibt den Status aller Eingangssignale an, wenn das Gerät in der SPS-Betriebsart läuft. (Abbildung 17, Seite 17). Verwenden Sie diese Informationen zur Fehlerbehebung des SPS-Betriebs, der Programmierung und der Verdrahtung. (Tabelle 2)

Tabelle 2:
LCD-Anzeigen und Eingangssignalstatus

Signal	Text auf LCD-Anzeige	Signalstatus
SPS-Fernaktivierung	SPS-Aktivierungs-Eingang: Ja	Aktiv
	SPS-Aktivierungs-Eingang: Nein	Nicht aktiv
Fernsteuerung der UV-Lampe	SPS-Leuchtmittel-Eingang: Ja	Aktiv
	SPS-Leuchtmittel-Eingang: Nein	Nicht aktiv
Verschluss-Fernaktivierung und -Fernsperrung	SPS-Verschluss-Eingang: Geschlossen	Verschluss-Fernsperrung liegt nicht an Verschluss-Fernaktivierung liegt nicht an
	SPS-Verschluss-Eingang: Geöffnet	Verschluss-Fernsperrung liegt nicht an Verschluss-Fernaktivierung liegt an
	SPS-Verschluss-Eingang: Gesperrt	Verschluss-Fernsperrung liegt an

Testen des Verschlusses

Wenn sich das Gerät in der SPS-Betriebsart befindet und die Verschluss-Fernsperrung nicht anliegt, wird durch Drücken der Taste  oder des Fußschalters der Verschluss geöffnet, sodass die Optikhalterung eingerichtet oder überprüft werden kann.

Einstellen der Intensität

Die Leuchtmittel aller UV-Lichtaushärtungs-Punktstrahler mit hoher Intensität verschlechtern sich durch lange Nutzungsdauer. Daher verringert sich bei älteren Leuchtmitteln die Intensität. Mithilfe der patentierten Intensitätseinstellfunktion der *BlueWave 200* können Benutzer diese Abweichung verhindern, indem sie die Ausgangsintensität manuell erhöhen, um dieser Verschlechterung eine Verschiebung entgegenzusetzen.

Die Intensität kann mit einem Schlitzschraubendreher oder dem abnehmbaren Intensitätseinstellknopf eingestellt werden (Abbildung 38). Die Intensitätseinstellfunktion ist sowohl für die Validierung als auch für die Steuerung nützlich.

1. Stellen Sie die *BlueWave 200* auf die manuelle Betriebsart ein. Siehe „

2. Abbildung 12:

Betriebsart-Startbilder (von links nach rechts: Manuelle Betriebsart, Timer-Betriebsart, SPS-Betriebsart)



3. Auswählen einer Betriebsart” (Seite 16).

4. Öffnen Sie den Verschluss mit dem Fußschalter.

5. Wenn der Verschluss offen ist, stellen Sie die Intensitätseinstellschraube nach Bedarf ein, um die gewünschte Ausgangsintensität zu erreichen.

Abbildung 38:

Einstellen der Intensität mit einem Werkzeug oder dem abnehmbaren Knopf



Einrichten des Aushärtungs-prozesses

Methoden

Dymax empfiehlt seinen Kunden, vor der Produktion Tests durchzuführen, um die zum vollständigen Aushärten ihres Harzes in der speziellen Anwendung erforderliche Zeit und Intensität zu bestimmen. Normalerweise verwenden Benutzer eine der folgenden Methoden zum Validieren:

- **Expositionszeit einstellen, Intensität bestimmen:** Der Benutzer kann eine Aushärtungszeit angeben und durch empirische Tests die für eine vollständige Aushärtung erforderliche Intensität bestimmen. Wie bei jedem Herstellungsprozess ist es empfehlenswert, einen Sicherheitsfaktor einzuberechnen.
- **Intensität einstellen, Expositionszeit bestimmen:** Der Benutzer kann die Intensität angeben und durch empirische Tests die für eine vollständige Aushärtung erforderliche Expositionszeit bestimmen. Wie bei jedem Herstellungsprozess ist es empfehlenswert, einen Sicherheitsfaktor einzuberechnen.

Aufrechterhalten der Prozessregelung

Leuchtmittel der *BlueWave 200* schwanken normalerweise um weniger als 1% innerhalb von acht Stunden normalen Betriebs. Tägliche oder wöchentliche Einstellungen sind angebracht, um einen streng kontrollierten Prozess aufrecht zu erhalten. Die *BlueWave 200* gibt die Betriebsstundenzahl des Leuchtmittels auf der LCD-Anzeige an.

Eine Leuchtmittelwechselfmeldung und ein Lampensymbol werden auf der LCD-Anzeige eingeblendet, um den Bediener daran zu erinnern, den Leuchtmittelbetrieb zu überprüfen oder das Leuchtmittel bei Bedarf zu wechseln.

Warten der BlueWave 200

Die *BlueWave 200* wurde so entwickelt, dass nur minimale Wartungsarbeiten erforderlich sind. Normalerweise muss das Leuchtmittel nach 2.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.


Leuchtmittelaustauschwarnung

Wenn die 2.000 Betriebsstunden des Leuchtmittels beinahe erreicht sind, beginnen die Betriebsstunden auf der LCD-Anzeige zu blinken. Darüber hinaus liegt das 1.950-Stunden-Warnsignal am SPS-Stecker an.

Leuchtmittelaustauschvorgang


1. Die Lampe kann leicht mithilfe der unten angegebenen Schritte ausgetauscht werden. Siehe beschriftete Diagramme unter der Abdeckung der Lichtquelle.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel von der Rückseite der *BlueWave 200* getrennt ist.
3. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Systems, indem Sie die vier Befestigungsschrauben lösen (Abbildung 39).

Abbildung 39:
Abdeckung entfernen

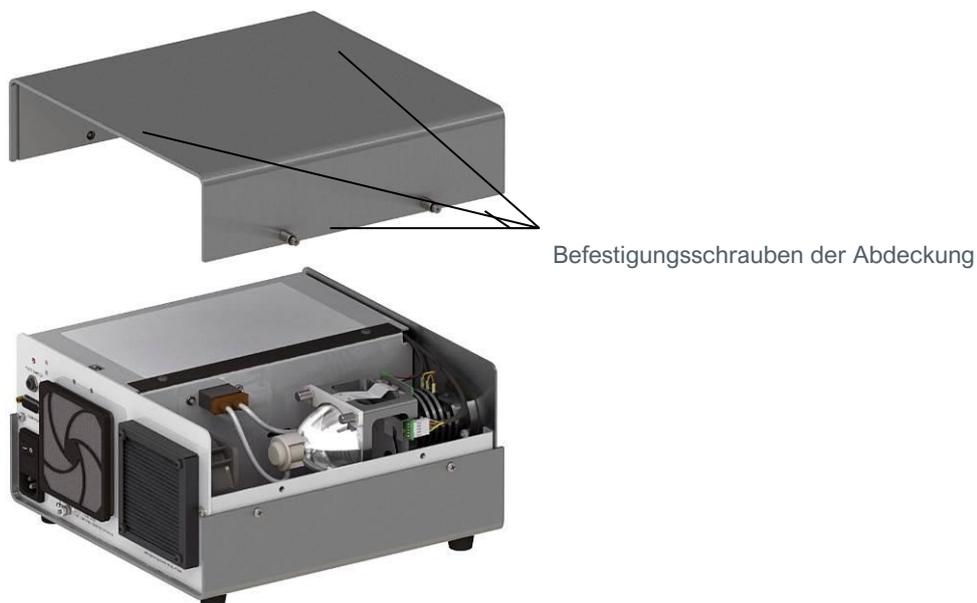

4. Ziehen Sie den Leuchtmittelstecker ab und klappen Sie den Leuchtmittelhalterungsbügel (Abbildung 40) zurück. Nehmen Sie das Leuchtmittel aus der Halterung.

Abbildung 40:
Leuchtmittelhalterungsbügel anheben und Leuchtmittel entfernen

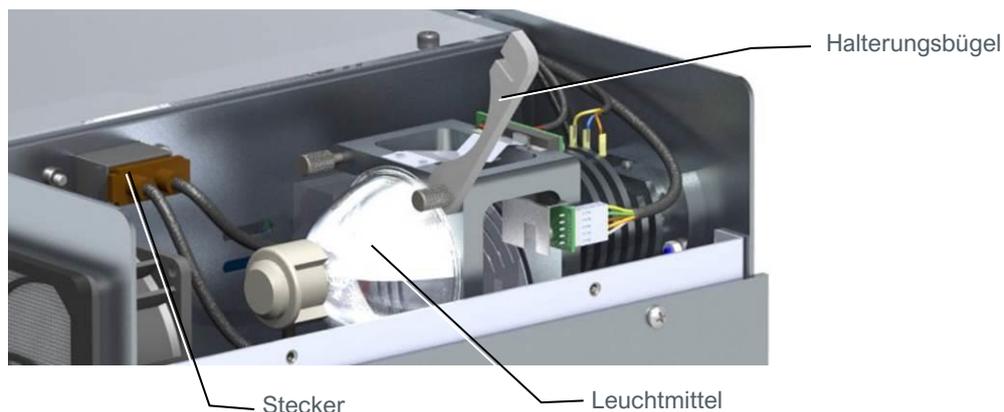


5. Packen Sie das neue Leuchtmittel aus. Achten Sie darauf, die flache Elektrode in der Mitte des Leuchtmittels nicht zu biegen.
6. Bringen Sie das neue Leuchtmittel an, stecken Sie den Leuchtmittelstecker ein und ziehen Sie die beiden Rändelschrauben des Halterungsbügels fest (Abbildung 42). Bringen Sie die Abdeckung der *BlueWave 200* wieder an. Sorgen Sie dafür, dass die mittlere Elektrode, die die Lampe mit dem Draht des Reflektors verbindet, parallel zum Boden des Systems ausgerichtet ist.

Abbildung 41:
Leuchtmittel




Abbildung 42:
Eingesetztes Leuchtmittel

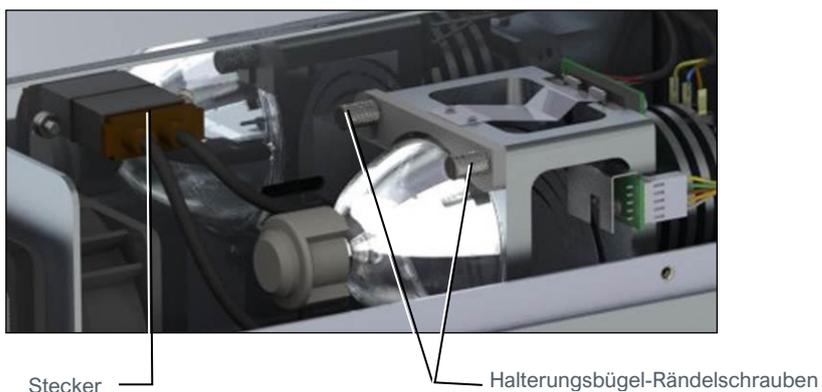

7. Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie die *BlueWave 200* ein. Drücken Sie die rote Reset-Taste an der Rückseite der *BlueWave 200* (Abbildung 43) und lassen Sie sie wieder los. Dadurch wird der Leuchtmittelaustauschvorgang abgeschlossen. Wenn die *BlueWave 200* eingeschaltet wird, wird das Leuchtmittel entzündet und sein Betriebsstundenzähler auf null zurückgesetzt.

HINWEIS: Wenn das Leuchtmittel nicht erleuchtet, wiederholen Sie die Anweisungen 5-7, um zu überprüfen, ob Sie alle Schritte ordnungsgemäß durchgeführt haben.

Abbildung 43:
Reset-Taste, Rückwand



Lichtleiter

Reinigen Sie die Enden des Lichtleiters monatlich oder nach Bedarf. Die Enden des Lichtleiters sollten sauber gehalten werden, um so viel Licht wie möglich zu übertragen. Gehärteter Klebstoff kann mit einer Rasierklinge von einem Flüssigkeitslichtleiter entfernt werden. Vermeiden Sie Knicke im Lichtleiter, da dies die Lichtausgabe verringert und den Leiter beschädigt.

Gebläsefilter

Der äußere Gebläsefilter sollte regelmäßig inspiziert und gereinigt werden, um zu verhindern, dass Staubansammlungen den Luftfluss durch die BlueWave 200 behindern. Ersatz-Gebläsefilter sind im Lieferumfang der BlueWave 200 und der Ersatzleuchtmittel enthalten. Die Gebläsefilter können gewaschen und wiederverwendet werden. Entfernen Sie den Gebläsefilter, indem Sie den Klemmdeckel von der Rückseite jedes Gitters abnehmen.

Abbildung 44:

Einlassgebläse mit abgenommenem Gebläsefilter



Austausch von Sicherungen

Die BlueWave 200 verfügt über zwei Sicherungen, die in der Netzbuchse angebracht sind. Ziehen Sie zum Entfernen dieser Sicherungen den Netzstecker der BlueWave 200 und entfernen Sie die Sicherungsfassung mit einem kleinen Schraubendreher. Nehmen Sie die Sicherungen aus der Sicherungsfassung und setzen Sie neue Sicherungen ein. Setzen Sie die Sicherungsfassung wieder in die Netzbuchse ein. Verwenden Sie flinke Sicherungen von Dymax Best.-Nr. 41099, 4,0 A.

Abbildung 45:

Netzbuchse



Abbildung 46:

Sicherungsfassung



Abbildung 47:

Sicherungen aus Fassung entfernt



Reinigung des Systems

Die Außenflächen und die Frontplatte des Geräts können mit Isopropylalkohol oder einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese die Oberflächen des Geräts beschädigen.

Lösen von Problemen

Fehlerbehebung

WARNUNG! Die folgenden Verfahren sollten nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden:

Tabelle 3:
Fehlerhebungstabelle für BlueWave 200

Problem	Mögliche Ursache	Prüfung	Korrekturmaßnahme
Lampe erleuchtet nicht	Fehlerhafte Anschlüsse	Führen Sie eine Sichtprüfung aller Eingangs-/Ausgangsanschlüsse und Sicherungen (z. B. Netzkabel, Lampe) durch.	Befestigen Sie alle Anschlüsse.
	Nutzungsdauer des Leuchtmittels von 2.000 Stunden überschritten	Tauschen Sie das alte Leuchtmittel gegen eine neue Leuchtmittel/Reflektorbaugruppe aus. Setzen Sie den Stundenzähler des Leuchtmittels zurück und führen Sie den Test erneut durch.	Tauschen Sie die Leuchtmittel/Reflektorbaugruppe bei Bedarf aus (typische Lebensdauer = 2.000 Stunden).
	Hauptleitungssicherung durchgebrannt (nichts in der BlueWave 200 funktioniert)	Entfernen Sie die Sicherung aus der Netzbuchse und prüfen Sie sie mit einem Ohmmeter.	Tauschen Sie die Sicherung aus, falls sie defekt ist.
Geringe Ausgangsintensität oder Keine Aushärtung des Klebstoffs in der vorgegebenen Zeit	Leuchtmittel hat Nutzungsdauer überschritten	Messen Sie die Ausgangsintensität mit einem Radiometer (ACCUCAL™ 50 oder Ähnliches).	Tauschen Sie die Leuchtmittel/Reflektorbaugruppe aus, falls die Nutzungsdauer überschritten ist (normalerweise 2.000 Stunden).
	Zu großer Übertragungsverlust im Lichtleiter	Vergleichen Sie den Lichtleiterausgang mit einem neuen Lichtleiter (oder nutzen Sie den Lichtleitersimulator von Dymax), um den Übertragungsverlust zu bestimmen.	Tauschen Sie den Lichtleiter aus.
	Verunreinigungen auf dem Lichtleiter	Führen Sie eine Sichtprüfung der Lichtleiterenden auf Verschmutzungen durch.	Reinigen Sie die Lichtleiterenden mit Isopropylalkohol (oder Ähnlichem). Starke Ablagerungen an Flüssigkeitslichtleitern können mit einer Rasierklinge entfernt werden. Tauschen Sie den Lichtleiter aus, wenn er nicht gereinigt werden kann.
	Die Leuchtmittel/Reflektor-Baugruppe ist nicht ordnungsgemäß installiert	Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sich zu vergewissern, dass die Leuchtmittel/Reflektor-Baugruppe bündig in der Halterung sitzt (fehlerhafter Einbau kann zu geringem Ausgang führen).	Bringen Sie die Leuchtmittel/Reflektor-Baugruppe richtig an.

Häufig gestellte Fragen

F. Meine BlueWave 200 lässt sich nicht einschalten.

- Prüfen Sie den Anschluss des Netzkabels.
- Prüfen Sie die Sicherungen an der Stelle, an der das Netzkabel in die *BlueWave 200* gesteckt wird.

F. Die Lampe erleuchtet nicht, sie flackert lediglich.

- Tauschen Sie das Leuchtmittel aus. Häufiges Ein- und Ausschalten verkürzt die Lebensdauer des Leuchtmittels. Dies ist eine Bogenlampe, keine Glühlampe. Wenn sie brennt, muss sie mindestens 10 Minuten eingeschaltet bleiben, damit Stoffe in der Lampe vollständig verdampfen können. Andernfalls kann es schwierig sein, die Lampe erneut zu entzünden. Durch jedes erneute Einschalten verschlechtert sich die Leuchtmittleistung.

F. Ich habe ein neues Leuchtmittel eingesetzt. Es lässt sich jedoch immer noch nicht entzünden.

- Prüfen Sie, ob der Leuchtmittelstecker vollständig in den Zünder eingesteckt ist.

F. Warum ist die Intensität auch bei neuem Leuchtmittel gering?

- Bei der standardmäßigen *BlueWave 200* ist eine Filterscheibe angebracht, die das Licht filtert, bevor es den Lichtleiter erreicht. Die Lichtintensität wird verringert, da das Licht, das durch den Filter geleitet wird, durch Staub und Verschmutzungen behindert wird.
- Die Intensität wurde zu früh geprüft. Die 200-Watt-Lampe erreicht ihre volle Intensität erst fünf Minuten nach dem ersten Einschalten.
- Möglicherweise ist der Lichtleiter nicht vollständig in den Lichtleiteranschluss eingesteckt.
- Am Ende des Lichtleiters kann sich Klebstoff abgelagert haben. Entfernen Sie diesen vorsichtig mit Isopropylalkohol oder verwenden Sie eine Rasierklinge für stärkere Ablagerungen.
- Der Zustand des Lichtleiters beeinflusst die Intensität. Alle Lichtleiter verschlechtern sich mit der Zeit, die Intensität sinkt jedoch auch, wenn der Lichtleiter geknickt oder gequetscht ist. Der Intensitätsmesswert des Lichtleiters sollte mit dem Intensitätsmesswert eines Lichtleitersimulators verglichen werden, um die Effizienz zu bestimmen.
- Fehlerhafte Installation des Leuchtmittels. Die Ausrichtung des Leuchtmittels ist bei der Installation von entscheidender Bedeutung. Den ordnungsgemäßen Installationsvorgang entnehmen Sie bitte der Installationsanweisung, die allen neuen 200-Watt-Leuchtmitteln beiliegt.

F. Mein Fußschalter funktioniert nicht.

- Prüfen Sie den Anschluss des Fußschalters an die *BlueWave 200*.

F. Warum öffnet sich der Verschluss mit Verzögerung, wenn ich den Fußschalter betätige?

- Sauberhalten der Geräte und der Arbeitsumgebung hilft dabei, zu verhindern, dass sich Staub und anderer Schmutz an den mechanischen Teilen der *BlueWave 200* ansammeln. Schmutz, der sich in der Kolbenbohrung (Stellschraube) abgelagert, kann die Bewegung des Kolbens des Verschluss-Magnetventils behindern.
- Verschluss-Ausrichtung zur Reflektorhalterung fehlerhaft.
- Der Verschluss ist ein mechanisches Teil, das durch längere Nutzung abgenutzt werden kann.
- Falsche Ausrichtung des Verschlusses zur Leuchtmittelhalterungsbaugruppe.

F. Warum schließt sich der Verschluss manchmal mit Verzögerung?

- Das Problem kann ebenfalls in Verbindung mit der Sauberkeit der Arbeitsumgebung stehen. Staub und Schmutz können sich ansammeln und dazu führen, dass der Verschluss nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet.
- Verschluss-Ausrichtung zur Reflektorhalterung fehlerhaft.
- Der Verschluss ist ein mechanisches Teil, das durch längere Nutzung abgenutzt werden kann.
- Falsche Ausrichtung des Verschlusses zur Leuchtmittelhalterungsbaugruppe.


F. Warum wird meine *BlueWave 200* anscheinend sehr heiß?

- Tauschen Sie den Gebläsefiltereinsatz am Lufteinlass an der Rückseite des Geräts aus. Dies ist Ihr erster Schutz gegen Staub und Schmutz in der Luft.
- Für den idealen Betrieb dieses Geräts sind mindestens 305 mm (12") Abstand hinter dem *BlueWave 200* für die ordnungsgemäße Lüftung erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse am Einlass keine Abluft anderer Geräte anzieht.
- Das Gerät kann bereits voll von Staub und Schmutz sein.

Diagnoseanzeige

Die LCD-Anzeige zeigt alle von der *BlueWave 200* erkannten Fehler an (Abbildung 48). Wenden Sie sich an Dymax, falls Sie Hilfe benötigen. Die meisten Fehler können am Telefon behoben werden.

Abbildung 48:
Diagnose-LCD-Anzeige

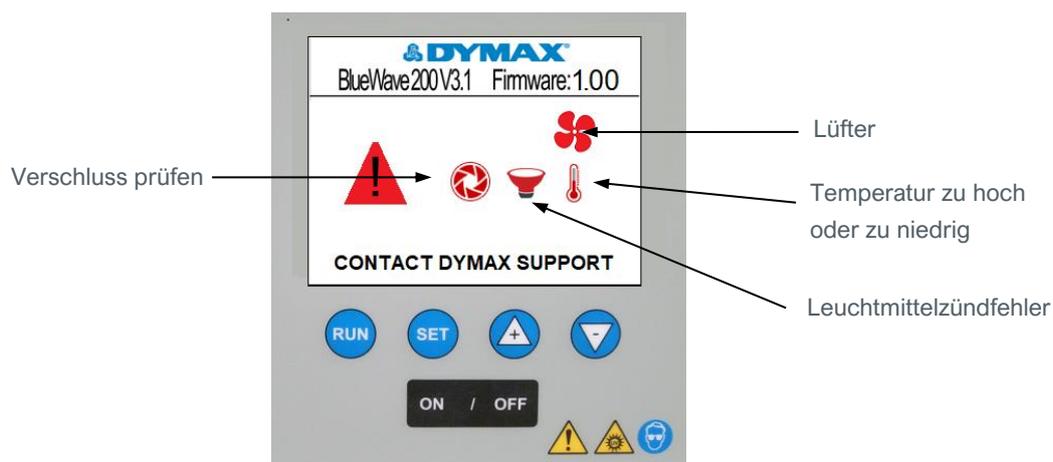

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile

Artikel	Bestellnummer
Leuchtmittel/Reflektor	
Leuchtmittel/Reflektor-Baugruppe	38465
Klemme, Reflektor, oben (Teflon)	38548
Klemme, Feder, unten	39609
Gebläse	
24-VDC-Gebläse	41028
Gebläsefilterhalter und -einsatz	38587
Verschiedene Systemkomponenten	
Fußschalter	40402
Sicherungen: 4 A	41099
Füße (Gummidämpfer)	38572
Filter, Bandpass	35986

Optionen/Zubehör

Artikel	Bestellnummer
Lichtleiter	
Lichtleitersimulator	38408
Flüssigkeitslichtleiter, 5 mm x 1 Meter	5720
Flüssigkeitslichtleiter, 5 mm x 1,5 Meter	5721
Flüssigkeitslichtleiter, 8 mm x 1 Meter	5722
2-poliger Flüssigkeitslichtleiter, 3 mm x 1 Meter	38476
3-poliger Flüssigkeitslichtleiter, 3 mm x 1 Meter	38477
4-poliger Flüssigkeitslichtleiter, 3 mm x 1 Meter	38478
2-poliger Glasfaser-Lichtleiter, 3 mm x 1 Meter	39783
3-poliger Glasfaser-Lichtleiter, 3 mm x 1 Meter	39787
4-poliger Glasfaser-Lichtleiter, 3 mm x 1 Meter	39791
5-mm-Lichtleiter-Endschutz (12% Energieverlust)	40539
Verschiedenes	
Radiometer Dymax ACCU-CAL™ 50	39560
<i>BlueWave-Koffer mit Schaumstoff</i>	38679

Technische Daten


Eigenschaft	Technische Daten												
Bestellnummern	41013 BlueWave 200 ohne Netzkabel*												
Intensitäten	<table border="0"> <tr> <td>Gesamt</td> <td>(280-450)</td> <td>40+ W/cm²</td> </tr> <tr> <td>Sichtbar</td> <td>(400-450 nm)</td> <td>17+ W/cm²</td> </tr> <tr> <td>UVA**</td> <td>(320-395 nm)</td> <td>17+ W/cm²</td> </tr> <tr> <td>UVB</td> <td>(280-320 nm)</td> <td>7 W/cm²</td> </tr> </table>	Gesamt	(280-450)	40+ W/cm ²	Sichtbar	(400-450 nm)	17+ W/cm ²	UVA**	(320-395 nm)	17+ W/cm ²	UVB	(280-320 nm)	7 W/cm ²
Gesamt	(280-450)	40+ W/cm ²											
Sichtbar	(400-450 nm)	17+ W/cm ²											
UVA**	(320-395 nm)	17+ W/cm ²											
UVB	(280-320 nm)	7 W/cm ²											
Leistungsbedarf	100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz, 2,5 A												
Netzteil	Festkörper, 200 Watt												
Leuchtmittel	200-Watt-Quecksilberdampf Lampe im Lieferumfang enthalten; Austausch in weniger als einer Minute												
Reflektor	Ellipsoid; Glas mit diachronischer Beschichtung zum Reflektieren von UV-Strahlen und Minimieren von Infrarotstrahlen												
Verschluss-Zeitgeber	0-9999 Sekunden, Schritte von 0,1 Sekunden												
Verschluss-Aktivierung	Fußschalter, Frontblendentaste oder SPS												
E/A-Anschluss	15-poliger D-sub-Minstecker												
Signale (SPS-Integration)	<table border="0"> <tr> <td>Eingänge</td> <td>Verschluss-Aktivierung, Verschluss-Deaktivierung, Leuchtmittelsteuerung, SPS-Aktivierung</td> </tr> <tr> <td>Ausgänge</td> <td>Gerätestatus, Temperaturfehler, Verschlussfehler, Leuchtmittelstatus, Stromversorgungsstatus, Verschlussstatus, Lichtleiterstatus, Leuchtmittellebensdauerwarnung, Leuchtmittellebensdauer abgelaufen</td> </tr> </table>	Eingänge	Verschluss-Aktivierung, Verschluss-Deaktivierung, Leuchtmittelsteuerung, SPS-Aktivierung	Ausgänge	Gerätestatus, Temperaturfehler, Verschlussfehler, Leuchtmittelstatus, Stromversorgungsstatus, Verschlussstatus, Lichtleiterstatus, Leuchtmittellebensdauerwarnung, Leuchtmittellebensdauer abgelaufen								
Eingänge	Verschluss-Aktivierung, Verschluss-Deaktivierung, Leuchtmittelsteuerung, SPS-Aktivierung												
Ausgänge	Gerätestatus, Temperaturfehler, Verschlussfehler, Leuchtmittelstatus, Stromversorgungsstatus, Verschlussstatus, Lichtleiterstatus, Leuchtmittellebensdauerwarnung, Leuchtmittellebensdauer abgelaufen												
Kühlung	Gefiltertes Einzelgebläse; wärme gesteuert zum Aufrechterhalten der richtigen Leuchtmitteltemperatur												
Betriebsbedingungen	Temperaturbereich: 0 – 40°C Feuchtigkeitsgrenzwert – nicht kondensierend												
Anzeige	LCD, monochrom, 320 x 240 Pixel												
Gehäuseabmessungen, B x T x H	31,8 cm x 30,5 cm x 16,5 cm (12,5" x 12,0" x 6,5")												
Gewicht	5,78 kg (12,75 lbs)												
Garantie für die BlueWave® 200	Ein Jahr ab Kaufdatum												
Garantie für das Leuchtmittel	2.000 Betriebsstunden (keine Intensitätsgarantie während der 2.000 Stunden, nur Leuchtgarantie)												
Ersatzleuchtmittel	38465												

* Für Kunden aus Europa wird ein geeignetes Netzkabel beigelegt. Bei Systemen, die ohne Netzkabel geliefert wurden, darf kein Netzkabel verwendet werden, dessen Nennwert unter 10A/120 VAC oder 6A/230VAC gemäß IEC 60320 liegt.

** Gemessen mit einem ACCU-CAL™-50-Radiometer mit einem Lichtleitersimulator und internem Standard-„Kühlblau“-Filter.

Spektrale Ausgangsleistung der Lampe

Abbildung 49:
Spektraltabelle der 200-W-Lampe

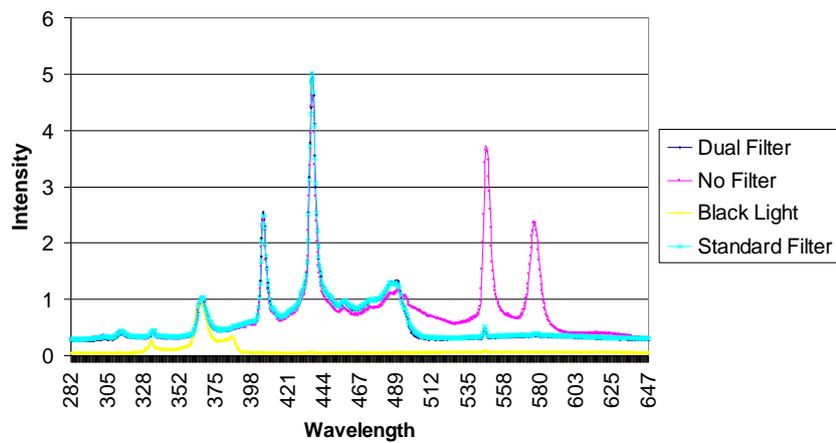

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung - CE



EU-Konformitätserklärung

Hersteller:
Dymax Corporation
318 Industrial Lane
Torrington CT 06790, Vereinigte Staaten von Amerika

Produktbeschreibung:
Modellbezeichnung(en):

UV-Licht-härtendes Spottlampensystem
BlueWave® 200 Version 3. 1

Dieses Produkt entspricht den folgenden einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Anwendbare EU-Richtlinien:

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU)

Niederspannungsrichtlinie(2014/35/EU)

RoHS-Richtlinie 2011/65 EU (2015/863)

Anwendbare harmonisierte Normen:

EN55011:2016 + A1:2017/A11:2020

EN 61000-3-2:2014 Klasse A

IN 61000-3-3:2013

IN 61326-1:2013

EN 61010-1:2010 (3. Ausgabe)

EN IEC 63000:2018

Erklärung:

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Signed für und im Namen von:

 4/17/2023 Torrington, CT



Name

Datum

Ort

Prokurist:

Toby Trudeau
Technischer Leiter, Ausrüstung
Dymax Corporation
Torrington, CT., Vereinigte Staaten von
Amerika

North America: +1 860.462.1010 | Europe: +49 611.962.7900 | Asia: +65.67522887



www.dymax.com

© Laufzeit 2021-2022 Dymax Körperschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken in diesem Handbuch sind, sofern nicht anders angegeben, Eigentum von oder werden unter Lizenz verwendet von Dymax Corporation, Vereinigte Staaten von Amerika

Bitte beachten Sie, dass die meisten Anwendungen von Doser- und Ausrüstungssystemen einzigartig sind. Dymax übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung. Jede Garantie, die für das Produkt, seine Anwendung und Verwendung gilt, ist streng auf die in Dymax's Standard-Verkaufsbedingungen. Dymax empfiehlt, dass jede beabsichtigte Anwendung vom Benutzer bewertet und getestet wird, um sicherzustellen, dass die gewünschten Leistungskriterien erfüllt sind. Dymax ist bereit, Benutzer bei ihren Leistungs- und -bewertungen zu unterstützen, indem es Test- und Leasingprogramme für Geräte anbietet, um solche Tests und Bewertungen zu unterstützen. Datenblätter für Ventileger oder Druckköpfe sind auf Anfrage erhältlich.



UK Declaration of Conformity

Manufacturer:
Dymax Corporation
318 Industrial Lane
Torrington CT 06790, USA

Product description: UV Light Curing Spot Lamp System
Model name(s): BlueWave® 200 Version 3.1

This product complies with the following relevant UK Legislation:

Applicable UK Legislation:
Electromagnetic Compatibility Regulation 2016

Electrical Equipment Safety Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical
And Electronic Equipment Regulations 2012

Applicable Harmonized Standards:
EN55011:2016 + A1:2017/A11:2020
EN 61000-3-2:2014 Class A
EN 61000-3-3:2013
EN 61326-1:2013
EN 61010-1:2010 (3rd Edition)

EN IEC 63000:2018

Declaration:
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Signed for and on behalf of:


Name
6/5/2023
Date
Torrington, CT
Location



Authorized Signatory:
Toby Trudeau
Engineering Manager, Equipment
Dymax Corporation
Torrington CT., USA



North America: +1 860.482.1010 | Europe: +49 611.962.7900 | Asia: +65.67522887

© 2021-2022 Dymax Corporation. All rights reserved. All trademarks in this guide, except where noted, are the property of, or used under license by Dymax Corporation, U.S.A.
Please note that most dispensing and curing system applications are unique. Dymax does not warrant the fitness of the product for the intended application. Any warranty applicable to the product, its application and use is strictly limited to that contained in Dymax's standard Conditions of Sale. Dymax recommends that any intended application be evaluated and tested by the user to ensure that desired performance criteria are satisfied. Dymax is willing to assist users in their performance testing and evaluation by offering equipment trial rental and leasing programs to assist in such testing and evaluations. Data sheets are available for valve controllers or pressure pots upon request.

Begriffsdefinition

Leuchtmittel: Lichtquelle, die ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlungsenergie durch das Verbrennen von Substanzen, stimuliert durch elektrische Leistung, konditioniert durch ein eigenes Netzteil, das Teil einer Leuchte ist, generiert. Eine Lichtquelle wird normalerweise in einem Reflektor (von verschiedener Geometrie) platziert, um die Effizienz der Lichtquelle zu erhöhen, indem Strahlungsenergie ausgewählter Spektren gesammelt und gerichtet wird (für einen bestimmten Aushärtungsprozess).

Intensität: Ein Maß der Lichtenergie über die Einheit des Oberflächenbereichs (normalerweise Oberfläche bei dem angegebenen Arbeitsabstand vom Boden des Reflektorgehäuses) in W/cm^2 oder mW/cm^2 . Für den UV-Anteil des Lichts wird dieses Maß häufig „Bestrahlungsstärke“ genannt, d. h. Strahlungsenergie pro Flächeneinheit, die an einem Punkt auf einer Oberfläche auftrifft.

Helligkeit, auch bekannt als **Leuchtdichte:** Beschreibung von Energie im sichtbaren Bereich des Spektrums (ca. von 400 bis 700 nm), aufgezeichnet in photometrischen Einheiten. „Intensität“ (siehe unten) der sichtbaren Lichtenergie wird Leuchtdichte genannt.

Leuchtdichte: Lichtstrom (Energie des sichtbaren Lichts), der pro Flächeneinheit einfällt, gemessen in **Lx** (lux) oder **Lumen/cm²**.

Ultraviolett (UV): Der unsichtbare Bereich des Spektrums direkt hinter dem violetten Ende des sichtbaren Bereichs. Die Wellenlängen reichen normalerweise von 1,0 bis 400 nm. Dymax-Leuchtmittel strahlen keine Energie im tiefen UV-Bereich ab; ihr Licht enthält winzige Mengen unter 220 nm und praktisch nichts, das unter 200 nm gemessen werden kann. Dies ist auf die Verwendung eines ozonhemmenden Quarz-Lampenkolbens zurückzuführen (siehe Ozon).

1. **Ultraviolett A (UV-A):** UV mit langer Wellenlänge ca. aus dem Bereich 400 bis 320 nm des Spektralbands (4000 bis 3200 \AA). Hauptsächlich von Dymax-Flächenstrahlern erzeugt.
2. **Ultraviolett B (UV-B):** UV mit mittlerer Wellenlänge ca. aus dem Bereich 320 bis 280 nm. Dymax-Flächenstrahler generieren einen Teil ihrer Energie in dieser Bandbreite.
3. **Ultraviolett C (UV-C):** UV mit kurzer Wellenlänge unter 280 nm (wir sagen von 280 bis 200 nm). Im Sonnenlicht ist eine große Menge dieser Energie vorhanden.
4. **Sichtbar:** Licht, das gesehen werden kann, 400 bis 700 nm.

Dosis: Bestrahlungsstärke im Zeitverlauf, oder Bestrahlungsstärke (W/cm^2) x Zeit (s) = Dosis ($Joule/cm^2$). Hinweis: Watt ist die Leistung, die zur Erzeugung von Energie mit einer Rate von 1 Joule (J) pro Sekunde (s) führt.

Ozon: Oxidationsmittel (O_3), das durch die Wirkung von ultravioletter Strahlungsenergie (unter 185 nm) oder elektrische Koronaentladung von Sauerstoff in der Luft entstanden ist.

OSHA 1910.145: „Regulation of Accident prevention Signs and Tags“ (Regelung von Unfallverhütungszeichen und -aufklebern) legt die folgenden Überschriften fest:

WARNUNG: Zur Kennzeichnung gefährlicher Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.

ACHTUNG: Zur Kennzeichnung gefährlicher Situationen, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können.

HINWEIS: Zum Kennzeichnen einer Information, die direkt oder indirekt mit der Sicherheit von Personen oder dem Schutz von Gegenständen in Verbindung steht.

Garantie

Die Dymax Corporation gewährt bei Vorlage eines Kaufbelegs mit Kaufdatum ab dem Kaufdatum für alle Systemkomponenten eine Garantie von einem Jahr für Material- und Arbeitsfehler. Unerlaubte Reparaturen, Änderungen oder unsachgemäße Nutzung von Geräten können zu einem Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen. Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von der Dymax Corporation bereitgestellt oder genehmigt wurden, führt zum Erlöschen von Garantieansprüchen und kann zu Geräteschäden führen.

Ersatzleuchtmittelgarantie

Wenn sich das Leuchtmittel während der Garantiezeit von 2.000 Betriebsstunden nicht entzünden lässt und alle Leuchtmittelverlaufkarten für eine bestimmte *BlueWave 200* an Dymax eingesendet wurde, wird das Leuchtmittel im Rahmen der Garantie ausgetauscht.

WICHTIGER HINWEIS: DIE DYMAX CORPORATION BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN AUF GRUND VON OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON DYMAX DURCHGEFÜHRTEN ODER VERSUCHTEN REPARATUREN AN DYMAX-GERÄTEN AUSSER KRAFT ZU SETZEN. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN KORREKTURMASSNAHMEN SIND AUF DIESE GENEHMIGUNG BESCHRÄNKT.

Index

- Aushärtungssystem-Sicherheit, 6
- Auspacken, 9
- Bedienelemente, 12
- Begriffsdefinition, 41
- Betrieb
 - Einschalten des Geräts, 14
 - Einstellen einer Betriebsart, 15
 - Manuelle Betriebsart, 19
 - SPS-Betriebsart, 21
 - Timer-Betriebsart, 20
- Betriebsarten, 15
- Einrichtung, 9
- Enthaltene Teile, 9
- Ersatzteile und Zubehör, 36
- Fehlerbehebung, 33
 - Diagnoseanzeige, 35
 - Häufig gestellte Fragen, 34
 - SPS, 28
- Garantie, 42
 - Leuchtmittlersatzgarantie, 42
- Hilfe, 5
- Intensitätseinstellung, 29
- Intensitätsregelung, 30
- Konformitätserklärung, 39
- Kontaktinformationen, 5
- Leuchtmittelaustauschvorgang, 30
- Leuchtmittelaustauschwarnung, 30
- Manuelle Betriebsart, 19
- Optionales Zubehör, 36
- Sicherheit, 5
- Sicherheit von UV-Licht
 - Erhitzte Oberflächen, 7
 - Helles, sichtbares Licht, 7
 - Ozon, 7
 - UV-Exposition, 6
- SPS-Betriebsart, 21
 - Frontblenden-Notschalter, 28
 - Verdrahten der SPS-Schnittstelle, 25
- Systemeinstellungen, 12
- Technische Daten, 37
 - Spektrale Ausgangsleistung der Lampe, 38
- Technische Unterstützung, 5
- Timer-Betriebsart, 20
- Überblick über das Produkt, 8
- Unterstützung, 5
- UV-Exposition, 6
- UV-Licht-Abschirmung, 6
- Wartung, 30
 - Gebläsefilter, 32
 - Leuchtmittel, 30
 - Lichtleiter, 32
 - Reinigung, 32
 - Sicherungsaustausch, 32



Amerika: +1.860.482.1010 | Europa: +49 611.962.7900 | Asien: +65.67522887

© 2022 Dymax Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Sofern keine anderweitigen Angaben gemacht werden, sind alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken Eigentum von Dymax Corporation, USA oder werden nach Maßgabe einer von Dymax Corporation, USA gewährten Lizenz verwendet.

Die Daten in dieser Unterlage sind allgemeiner Art und basieren auf Laborprüfbedingungen. Dymax Europe GmbH garantiert nicht für die Richtigkeit der in dieser Unterlage enthaltenen Daten. Die Gewährleistungen für Produkte, ihre Geltung und Verwendung sind ausschließlich in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Dymax Europe GmbH beschrieben, die auf unserer Homepage. Dymax Europe GmbH übernimmt keine Haftung für Prüf- oder Leistungsergebnisse von Benutzern. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung für die Produktanwendung und -zwecke sowie für die Verwendung im vorgesehenen Produktionsgerät und mit den Verfahren des Benutzers festzustellen. Der Benutzer muss Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und Richtlinien verwenden, die für den Schutz von Eigentum und Personen empfehlenswert oder erforderlich sind. Keine Aussage in dieser Unterlage stellt eine Zusicherung dar, dass die Verwendung bzw. der Einsatz des Produkts kein Patent verletzt, das jemand anders als Dymax Corporation besitzt. Ebenso stellt keine Aussage in dieser Unterlage die Gewährung einer Lizenz im Rahmen eines Patents von Dymax Corporation dar. Dymax Europe GmbH empfiehlt jedem Benutzer, die beabsichtigte Verwendung bzw. den geplanten Einsatz der Produkte vor der tatsächlichen wiederholten Verwendung mit Hilfe der Daten in dieser Unterlage als allgemeine Richtlinie angemessen zu prüfen.

MAN123EUdt 6.07.2023